

# STORES VÉNITIENS

**b & m**



**b & m**

# TABLE DES MATIÈRES

## 1. CHOIX DE BASE

|      |                          |       |
|------|--------------------------|-------|
| 1.1  | SORTES DE BOIS           | P. 5  |
| 1.2  | DIMENSIONS               | P. 6  |
| 1.3  | CANTONNIÈRE              | P. 6  |
| 1.4. | BARRE DE CHARGE          | P. 7  |
| 1.5  | MONOCOMMANDE             | P. 8  |
| 1.6  | POSITION DE COMMANDE     | P. 11 |
| 1.7  | CORDE DE CONNEXION       | P. 12 |
| 1.8  | POIDS DE LA CHÂÎNETTE    | P. 14 |
| 1.9  | POSSIBILITÉS DE FIXATION | P. 14 |
| 1.10 | SÉCURITÉ ENFANT          | P. 15 |

## 2. COMMANDE

|     |                     |       |
|-----|---------------------|-------|
| 2.1 | COMMANDE MANUELLE   | P. 16 |
| 2.2 | COMMANDE ÉLECTRIQUE | P. 17 |

## 3. RÉSUMÉ TECHNIQUE

P. 18

# CHOIX DE BASE

**b & m**



## 1. CHOIX DE BASE

### 1.1 SORTES DE BOIS

La collection bm vous propose deux sortes de bois et quatre finitions différentes.

#### 1.1.1 BASSWOOD

Le basswood ou le bois du tilleul est un bois doux blanc à jaune-blanc, très facile à travailler qui ne forme que peu d'échardes.

C'est pourquoi, le tilleul est parfait comme lame de base.

Disponible en largeur de 50 mm, jusqu'à 2000 largeur du système.

**RAINBOW:** Variété de coloris - couche colorée

**BASECAMP:** Il s'agit de notre collection budget. Les perforations ne sont pas colorées. Uniquement disponible en 4 couleurs. Découvrez-la dans le livre sous la rubrique Rainbow.

#### 1.1.2 ABACHI

L'Abachi est un bois tropical, doux et blanc.

Il se travaille facilement et reste très stable.

Différentes largeurs de lames sont disponibles: 3,5 cm, 5 cm et 7 cm.

Disponible en 35 mm, jusqu'à 2000 mm de largeur du système,

En 50 mm et 70 mm de largeur, jusqu'à 4200 mm de largeur du système.

**SANDSTORM:** Lames en abachi sablées. Les nervures sont palpables. La couleur de votre choix.

**GRAIN:** Lames en abachi non sablées. Les nervures sont visibles. La couleur de votre choix.


**RAINBOW:** Finition colorée - la couleur de votre choix.

# CHOIX DE BASE

b & m

## 1.2 DIMENSIONS

Vous avez le choix entre des stores de 35 mm, 50 mm et 70 mm.  
Le tableau, ci-dessous, vous indique l'inclinaison en mm.

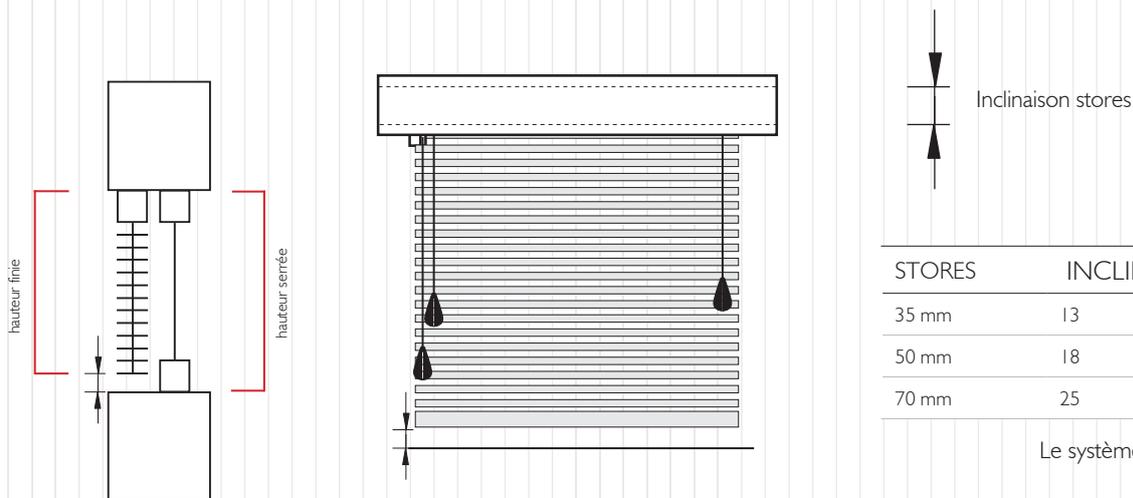

Lorsqu'on parle de la hauteur finie, cela signifie que les stores sont ouverts. Ils se trouvent toujours un peu au-dessus du sol. Bmfabrics recommande que la « hauteur finie » soit toujours égale à la « hauteur serrée » moins « l'inclinaison » moins « la hauteur désirée » au-dessus du sol ou du seuil.

Par ex.:


Hauteur serrée = 120 cm / hauteur finie = 120 - 18 mm (inclinaison à 50 mm store) - 1 cm (hauteur libre souhaitée au-dessus du seuil ou du sol) = 117,2 cm.

## 1.3 CANTONNIÈRE


### 1.3.1 SORTES DE PROFILÉS

Nous proposons les cantonnières suivantes.

Vous avez le choix entre des stores de 35 mm, 50 mm et 70 mm.

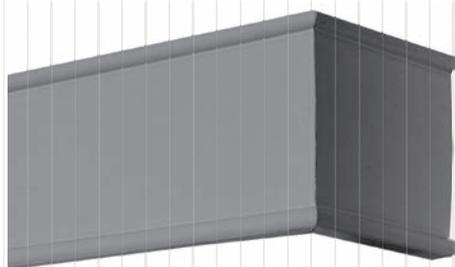

**PEAK**  
Avec courbe  
1,6 cm d'épaisseur

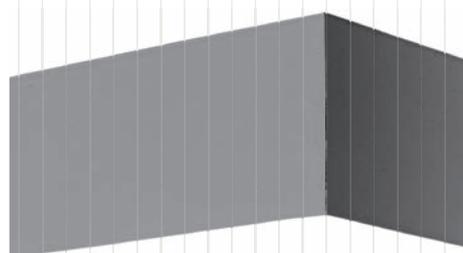




**EVEREST**  
Droit  
1,5 cm d'épaisseur

# CHOIX DE BASE

## 1.3.2 FINITION DE LA CANTONNIÈRE

Nous proposons quatre différentes finitions pour la cantonnière.

La largeur indiquée doit être notée dans Woontotaal.

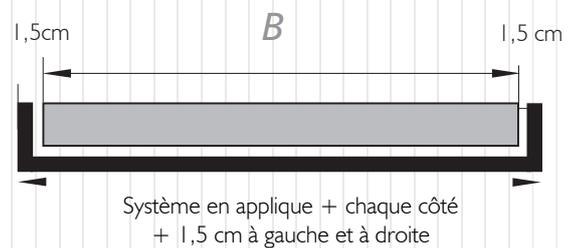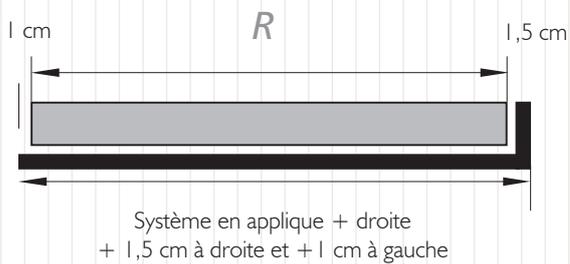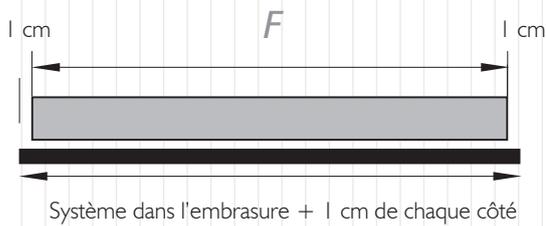

La dimension à communiquer est la largeur du store.

\* Lorsque vous spécifiez la largeur de la 'chaînette à côté du système', merci de toujours donner la largeur de la lame. Prenez en compte le jeu supplémentaire de 1 cm en plus du jeu souhaité pour la chaînette du système de 'chaînette à côté du système', voir dessin p. 6.

## 1.4 BARRE DE CHARGE

La barre de charge de bmfabrics a toujours une finition comme sur la photo ci-dessous.



CANYON


### 1.5 MONOCOMMANDE

Une monocommande est possible à partir d'une largeur minimale du système de 45 cm.


#### 1.5.1 POSITION DE LA COMMANDE

Vous pouvez choisir de suspendre la chaînette à gauche ou à droite et devant ou à côté du système.


Réduction de 1/16 pour un grand système, 1/4 pour un petit système. Cela dépend du poids. Une monocommande n'est possible qu'avec une latte de 50 mm de largeur. Exceptions sur demande.

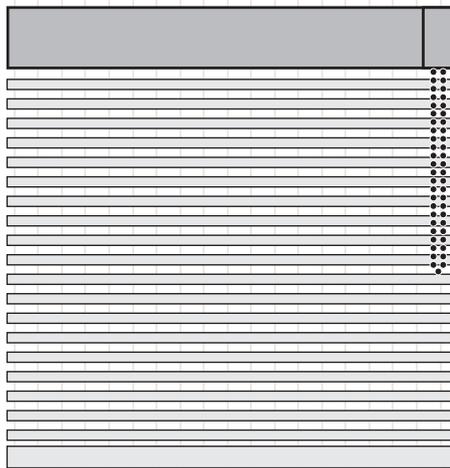


La chaînette est suspendue devant les lames à droite.

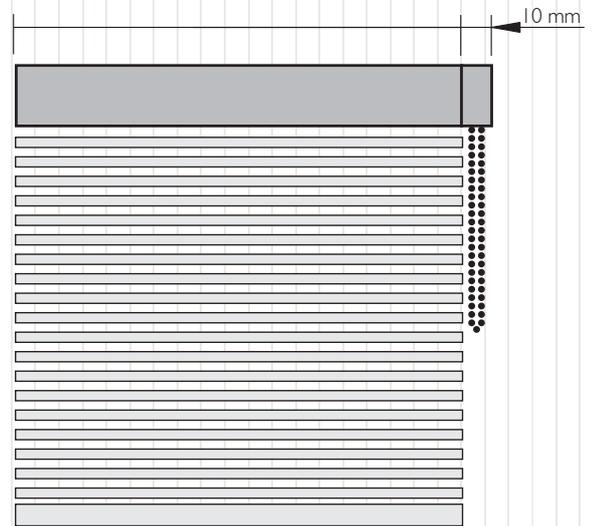

La chaînette est suspendue à côté des lames à droite.

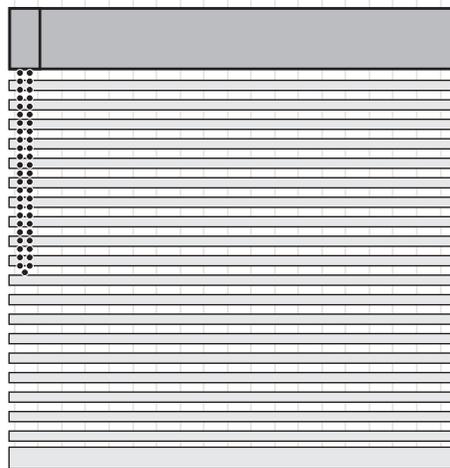


La chaînette est suspendue devant les lames à gauche.

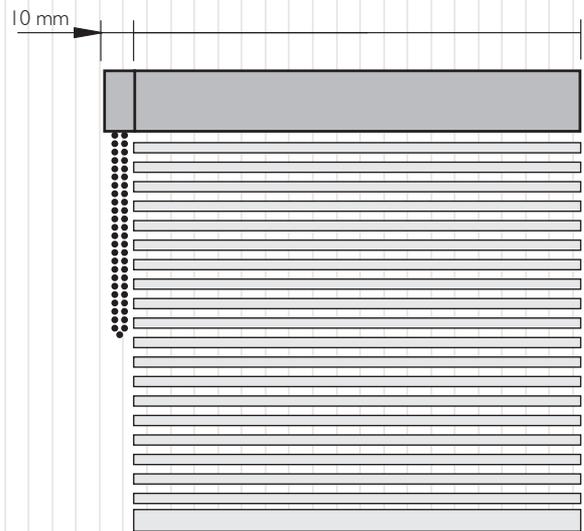

La chaînette est suspendue à côté des lames à gauche.

## 1.5.2 COULEUR DE LA CHÂÎNETTE MONOCOMMANDE

Si vous optez pour un système monocommande, vous pouvez choisir un coloris de chaînette assorti au coloris des lames.

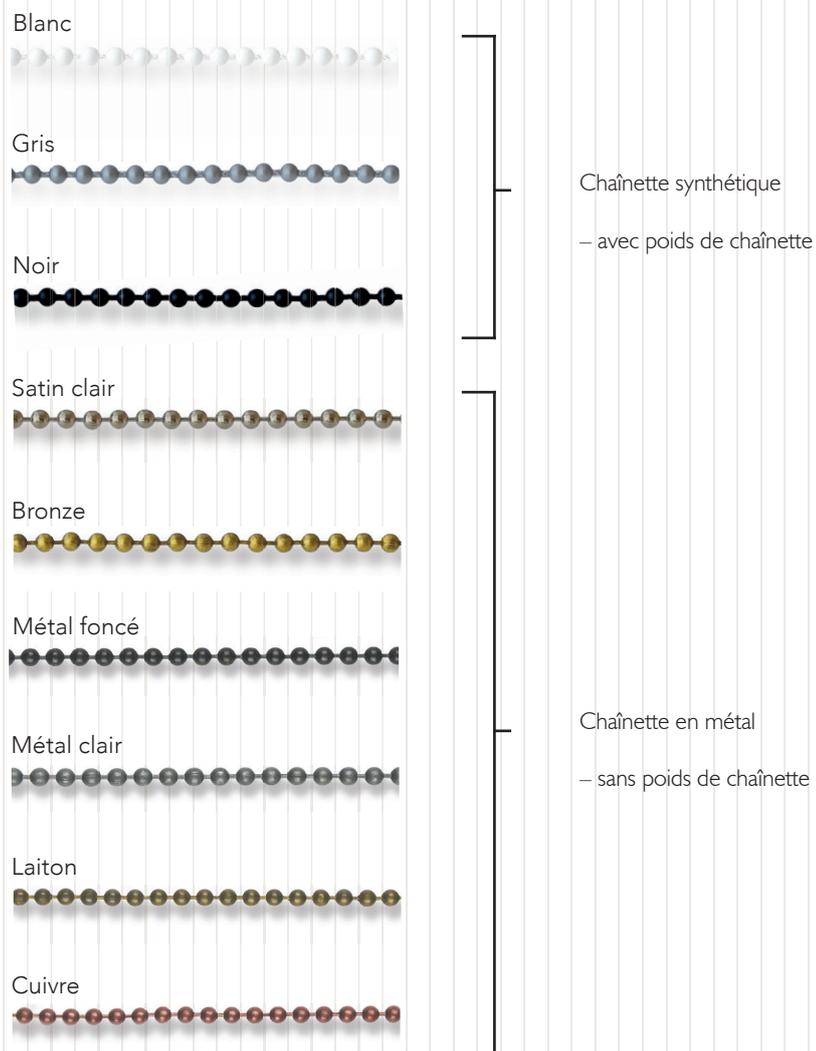

## 1.5.3 LONGUEUR DE LA CHÂÎNETTE

Déterminez la longueur de votre chaînette.

Pour la 'sécurité enfant', lisez les conditions concernant la longueur de la chaînette p. 15.

## 1.5.4 POIDS DE LA CHAÎNETTE EN CAS DE MONOCOMMANDE SYNTHÉTIQUE

### SYNTHÉTIQUE



Blanc

Gris

Noir

Dimensions A = 66 mm, B = 45 mm

### MÉTAL

Rectangulaire

Rond



Nickel



Bronze



Nickel



Bronze


Dimensions a = 78 mm, b = 70 mm

## 1.6 POSITION DE COMMANDE


### 1.6.1 POSITION DE COMMANDE




Spécifications du côté de commande.

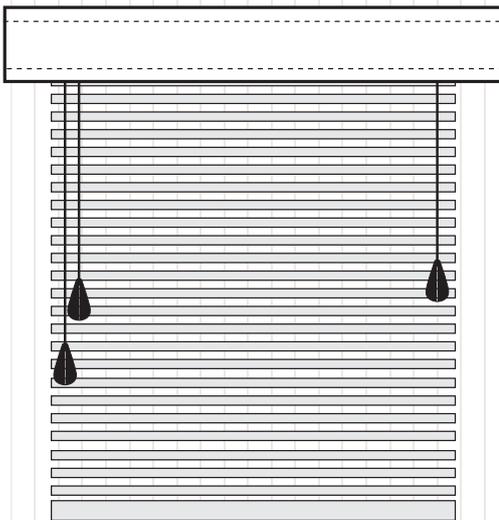


Cordons d'orientation à gauche  
et cordon de tirage et levage à droite.

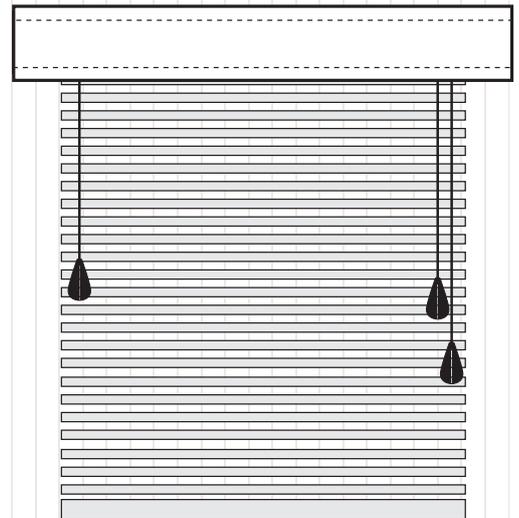

Cordons d'orientation à droite  
et cordon de tirage et levage à gauche.

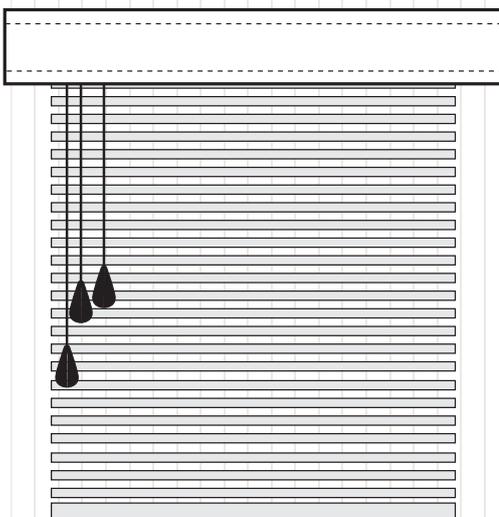

Cordons d'orientation  
et cordon de tirage et levage à gauche.

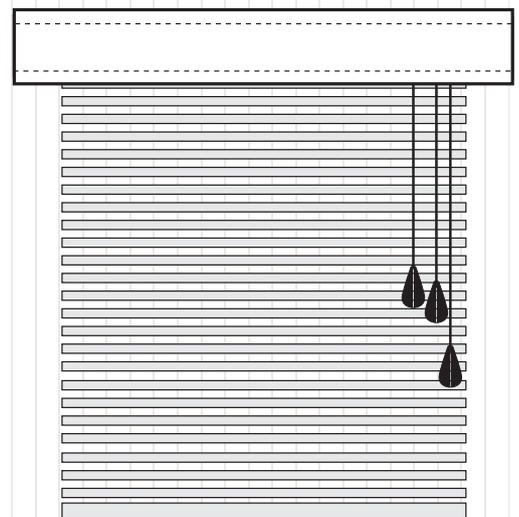

Cordons d'orientation  
et cordon de tirage et levage à droite.

# CHOIX DE BASE



## 1.7 COULEUR DE LA CORDE DE CONNEXION

### 1.7.1 CORDE ÉCHELLE



#### COULEUR DE LA CORDE ÉCHELLE

De manière standard, on choisit la couleur de la corde qui s'associe à merveille à la couleur du bois sélectionné. La couleur des cordes échelle est toujours la même que la couleur des cordes de commande, celles-ci sont adaptées de manière standard au choix du bois.

|       | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 516 | 519 | 520 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 554 | 564 | 569 | 570 | 579 |   |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| LC 35 | X   | X   | X   | X   | X   |     |     |     | X   | X   |     |     | X   | X   | X   | X   |     | X   |     | X   | X   | X   |     |   |
| LC 50 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X |
| LC 70 | X   | X   | X   |     |     |     |     |     | X   | X   |     |     |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |   |

|                          |              |              |               |               |               |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| LARGEUR DU SYSTÈME       | 300 mm - ... | 970 mm - ... | 1570 mm - ... | 2170 mm - ... | 3010 mm - ... |
| NOMBRE DE CORDES ÉCHELLE | 2            | 3            | 4             | 5             | 6             |

# CHOIX DE BASE

## 1.7.1 ÉCHELLE DE GALON



LARGEUR DE L'ÉCHELLE DE GALON:



16 mm

25 mm

38 mm

| Stores | LB    |
|--------|-------|
| 35 mm  | 16 mm |
| 50 mm  | 25 mm |
| 70 mm  | 38 mm |

COULEUR DE L'ÉCHELLE DE GALON:

De manière standard, on choisit la couleur de l'échelle de galon qui s'associe à merveille à la couleur du bois sélectionné. La couleur des échelles de galon est toujours la même que la couleur des cordes de commande, celles-ci sont adaptées de manière standard au choix du bois. Vous pouvez aussi choisir vous-même.

|               | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 523 | 524 | 527 | 528 | 529 | 530 | 532 | 564 | 569 | 570 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LB 35 - 16 mm | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| LB 50 - 25 mm | X   | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     |
| LB 70 - 38 mm | X   | X   | X   | X   |     | X   | X   | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     |

| LARGEUR DU SYSTÈME         | 300 mm - ... | 970 mm - ... | 1570 mm - ... | 2170 mm - ... | 3010 mm - ... |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| NOMBRE D'ÉCHELLES DE GALON | 2            | 3            | 4             | 5             | 6             |

# CHOIX DE BASE

b & m

## 1.8 POIDS DE LA CHÂÎNETTE



## 1.9 POSSIBILITÉS DE FIXATION



SUPPORT CHARNIÈRE

Fixation murale et plafond.



INSTALLATION NICHE

Fixation murale et plafond.



ÉQUERRE

Fixation plafond en cas de système à moteur.



SUPPORT DE DISTANCE

## 1.10 SÉCURITÉ ENFANT

!

### AVERTISSEMENT



Les jeunes enfants peuvent s'étrangler avec les boucles formées par les cordes, chaînettes, rubans et cordons permettant de commander les stores. Les cordons peuvent également s'enrouler autour de leur cou. Pour éviter tout risque d'étranglement et d'emmêlement, les cordons doivent être tenus hors de portée des jeunes enfants. Éloignez les lits, lits d'enfants et les des cordons de stores. Ne nouez pas les cordons. Assurez-vous que les cordons ne s'emmêlent pas ou ne créent pas de boucles.

## 2. COMMANDE

### 2.1 COMMANDE MANUELLE



#### COMMANDE À CORDE

Comme précisé dans les choix de base, ce modèle de store existe en version manuelle avec un cordon de tirage et de levage et deux cordons de rotation. C'est vous qui déterminez la position des cordons.

#### MONOCOMMANDE\*



Comme précisé dans les choix de base, vous pouvez opter pour un système à monocommande à chaînette. Cette chaînette permet la descente et la remontée du store ET d'orienter les lames.

\* Non conseillé pour de grands systèmes ou des systèmes devant être fréquemment actionnés.

## 2.2 COMMANDE ÉLECTRIQUE

### 2.2.1 SYSTÈMES

Les systèmes à moteur se trouvent toujours dans un boîtier de 50 mm, également pour 35 mm et stores vénitiens.

#### SYSTÈMES SANS FIL

Le système peut être commandé sans fil grâce à une télécommande de Somfy ou de Bmfabrics.



BM Standard  
1 ou plusieurs canaux



Somfy Telis  
1 canal



Somfy Modulis  
Plusieurs canaux



Somfy émetteur mural  
1 canal

#### SYSTÈMES AVEC FIL

| Alimentation            | Commande   |
|-------------------------|--|
| 230 V A<br>Moteur BM    | - Télécommande sans fil BM<br>- Interrupteur / domotique     |
| 230 V S<br>Moteur Somfy | - Télécommande Telis & Modulis<br>- Interrupteur / domotique |

Tous nos systèmes sont équipés d'un moteur silencieux.

## 3. RÉSUMÉ TECHNIQUE

### RAINBOW, SANDSTORM & GRAIN

Sur Abachi – 3,2 mm d'épaisseur. Au niveau d'une largeur de store de 35 mm, une largeur du système jusqu'à 2000 mm possible. Au niveau d'une largeur de store de 50 mm et 70 mm, une largeur de système jusqu'à 4200 mm est possible.


**LA COULEUR DE VOTRE CHOIX**

#### 35 MM COMMANDE À CORDE



Échelle de galon 16 mm  
Max. 2000 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 5 m<sup>2</sup>  
Profil 37 mm x 37 mm = trop petit pour le moteur

Options de fixation:  
murale et plafond avec « installation niche ».

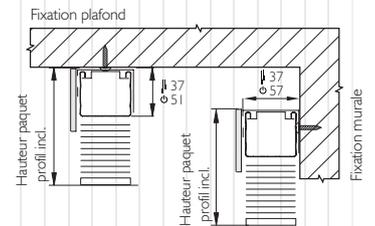


|   |     |      |      |      |      |
|---|-----|------|------|------|------|
| Hauteur du paquet                       | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Profil 37 x 37 mm corde échelle         | 120 | 163  | 218  | 273  | 329  |
| Profil 37x 37 mm échelle de galon 16 mm | 141 | 186  | 254  | 322  | 390  |

#### 50 MM COMMANDE À CORDE



Échelle de galon 25 mm  
Max. 4200 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 5 m<sup>2</sup>  
51 mm x 57 mm profil

Options de fixation:  
murale et plafond avec « installation niche » ou « support charnière ».

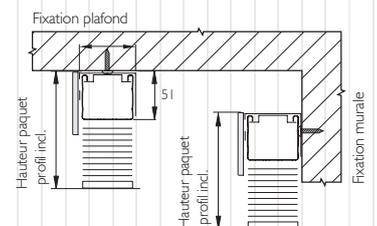

|  |     |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur du paquet                        | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Profil 51 x 57 mm corde échelle          | 124 | 159  | 202  | 245  | 288  | 331  | 374  |
| Profil 51 x 57 mm échelle de galon 25 mm | 134 | 173  | 221  | 269  | 317  | 365  | 413  |

# RÉSUMÉ TECHNIQUE




## 50 MM MONOCOMMANDE



Échelle de galon 25 mm  
Max. 4200 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 7,5 m<sup>2</sup>  
51 mm x 57 mm profil

Options de fixation:  
mur et plafond avec «installation niche» ou «support charnière»

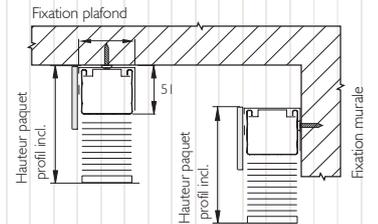

|  |     |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur du paquet                        | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Profil 51 x 57 mm corde échelle          | 124 | 159  | 202  | 245  | 288  | 331  | 374  |
| Profil 51 x 57 mm échelle de galon 25 mm | 134 | 173  | 221  | 269  | 317  | 365  | 413  |




## 50 MM MOTEUR



Échelle de galon 25 mm  
Max. 4200 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 11 m<sup>2</sup>  
51 mm x 57 mm profil

Options de fixation:  
mur et plafond avec équerre.

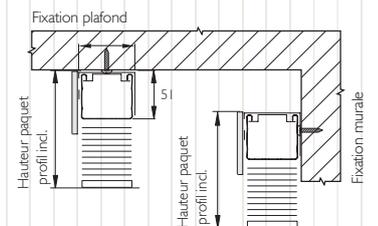


|  |     |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur du paquet                        | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Profil 51 x 57 mm corde échelle          | 124 | 159  | 202  | 245  | 288  | 331  | 374  |
| Profil 51 x 57 mm échelle de galon 25 mm | 134 | 173  | 221  | 269  | 317  | 365  | 413  |

## 70 MM COMMANDE À CORDE



Échelle de galon 38 mm  
Max. 4200 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 5,5 m<sup>2</sup>  
51 mm x 57 mm profil

Options de fixation:  
mur et plafond avec « installation niche » ou « support charnière ».

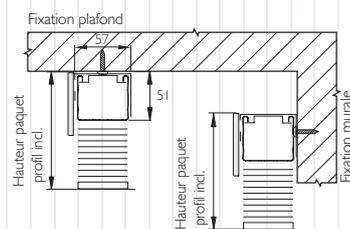


|  |     |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur du paquet                        | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Profil 51 x 57 mm corde échelle          | 127 | 155  | 190  | 225  | 260  | 295  | 330  |
| Profil 51 x 57 mm échelle de galon 38 mm | 123 | 153  | 190  | 226  | 263  | 299  | 335  |

## 70 MM MOTEUR



Échelle de galon 38 mm  
Max. 4200 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 11 m<sup>2</sup>  
51 mm x 57 mm profil

Options de fixation:  
mur et plafond avec « équerre ».

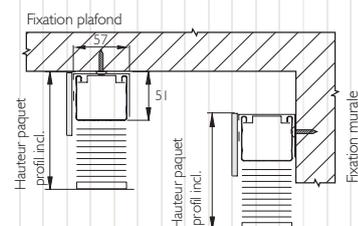

|                                       |     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur du paquet                     | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Profil 51 x 57 mm corde échelle       | 127 | 155  | 190  | 225  | 260  | 295  | 330  |
| Profil 51 x 57 mm corde échelle 38 mm | 123 | 153  | 190  | 226  | 263  | 299  | 335  |

# RÉSUMÉ TECHNIQUE

## RAINBOW

SUR BASSWOOD – 2,7 mm d'épaisseur. Une largeur du système jusqu'à 2600 mm est possible.

**LA COULEUR DE VOTRE CHOIX**


### 50 MM COMMANDE À CORDE



Échelle de galon 25 mm  
Max. 2600 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 5,5m<sup>2</sup>  
51 mm x 57 mm profil

| Hauteur du paquet                        | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|
| Profil 51 x 57 mm corde échelle          | 124 | 159  | 202  | 245  | 288  | 331  | 374  |
| Profil 51 x 57 mm échelle de galon 25 mm | 134 | 173  | 221  | 269  | 317  | 365  | 413  |

Options de fixation:  
murale et plafond avec « installation niche » ou « support charnière ».

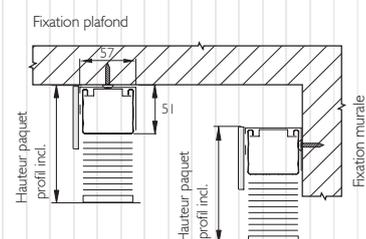


### 50 MM MONOCOMMANDE



Échelle de galon 25 mm  
Max. 2600 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 7,5 m<sup>2</sup>  
51 mm x 57 mm profil

| Hauteur du paquet                        | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|
| Profil 51 x 57 mm corde échelle          | 124 | 159  | 202  | 245  | 288  | 331  | 374  |
| Profil 51 x 57 mm échelle de galon 25 mm | 134 | 173  | 221  | 269  | 317  | 365  | 413  |

Options de fixation:  
mur et plafond avec « installation niche » ou « support charnière ».

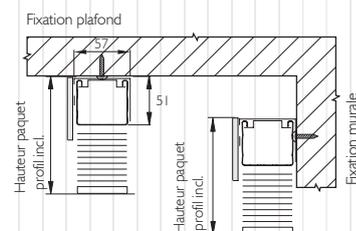

# RÉSUMÉ TECHNIQUE


**b & m**

## 50 MM MOTEUR



Échelle de galon 25 mm  
Max. 2600 mm de largeur  
Max. 3500 mm de hauteur  
Surface de 11 m<sup>2</sup>  
51 mm x 57 mm profil

Options de fixation:  
murale et plafond avec « équerre ».

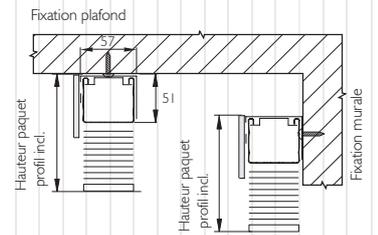

|  |     |      |      |      |      |      |      |
|--|-----|------|------|------|------|------|------|
| Hauteur du paquet                        | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Profil 51 x 57 mm corde échelle          | 124 | 159  | 202  | 245  | 288  | 331  | 374  |
| Profil 51 x 57 mm échelle de galon 25 mm | 134 | 173  | 221  | 269  | 317  | 365  | 413  |





**BMFABRICS**

Hoogstraat 177  
9550 Herzele, Belgique

T +32 (0)53 60 70 60  
E [info@bmfabrics.com](mailto:info@bmfabrics.com)