


b & m

***Bm**fabrics biedt u nu op maat confectie aan die mee is met zijn tijd.
Ons atelier levert piekfijn maatwerk, niet enkel omdat we gebruik maken
van de allernieuwste technologieën maar omdat dit wordt aangevuld met een
webportaal om het bestellen te vereenvoudigen.*



CONFECTIE @BMFABRICS.COM



I	GORDIJNEN EN VITRAGES	pg 4
	1 ALGEMEENHEDEN	pg 5
	1.1 Randafwerkingen	pg 5
	1.2 Voeringen	pg 6
	1.3 Bororden en biezen	pg 7
	1.4 Rails	pg 7
	1.5 Embrasses	pg 8
	2 MODELLEN	pg 9
	2.1 Wavegordijnen	pg 9
	2.2 Gordijnen met lint	pg 9
	2.3 Gordijnen met band	pg 10
	3 STANDAARDEN	pg 15
II	VOUWGORDIJNEN	in bijlage
III	PANELEN	pg 17
	1 ALGEMEENHEDEN	pg 18
	1.1 Cutouts	pg 18
	1.2 Paneelverdeling	pg 19
	2 MODELLEN	pg 21
	2.1 Overzichtsblad	pg 21
	2.2 Zonder baleinen, gestikte zijzomen (1a)	pg 22
	2.3 Zonder baleinen, lasercutted zijzomen (1b)	pg 22
	2.4 Zonder baleinen, lasercutted zijzomen en cut-outs (1c)	pg 24
	2.5 Baleinen voor of achter, gestikte zijzomen (2a)	pg 25
	2.6 Baleinen, lasercutted zijzomen (2b)	pg 26
	2.7 Baleinen voor of achter, lasercutted zijzomen en cut-outs (2c)	pg 27
	3 STANDAARDEN	pg 28
IV	ACCESOIRES	pg 29
V	ADDENDUM	pg 31
	A Begrippenlijst	pg 31
	B Hulp bij het opmeten	pg 33
	C Bestelblad gordijnen en vitrages	pg 37
	D Bestelblad vouwgordijnen en panelen	pg 38

GORDIJNEN EN VITRAGES

b & m

*U kiest voor een stof die perfect aansluit bij u en uw interieur.
Even belangrijk om de gewenste uitstraling te bekomen is de wijze van
confectie, de afwerking en het ophangstelsel.*



1 ALGEMEENHEDEN


Bmfabrics verzorgt de confectie van uw gordijnen precies zoals u dat wilt. Welke afwerking u ook kiest, er vindt eerst altijd een basisconfectie plaats.

1.1 RANDAFWERKING

A. Bovenzoom

Als er gekozen wordt voor een vliesbandgordijn met plooiën, ringen of lussen, wordt de bovenzoom voorzien van een enkele zoom met buckramband. Als voor een gordijn met schuifzoom gekozen wordt, wordt er een dubbele zoom met inslag toegepast. De hoogte van de bovenzoom is afhankelijk van de gebruikte stof en de gekozen ophangstelsel. Bij een gordijn met lint, wordt de bovenzoom omgeslagen en vastgezet onder het lint. Het lint wordt doorgestikt

Bij het vaststikken van zowel de bovenzoom, zijzoom als onderzoom wordt gebruik gemaakt van twee stikmethodes; de blindzoommethode bij overgordijnstoffen en de doorstikmethode bij vitrage en inbetweenstoffen met vliesband. Er wordt tevens doorgestikt bij taft, zijde en pvc verduistering. De bovenzijde wordt altijd geblindzoomd dit geldt voor elk type stof behalve pvc verduistering. De kleur van het garen wordt ook steeds aangepast aan de kleur van het gordijn..

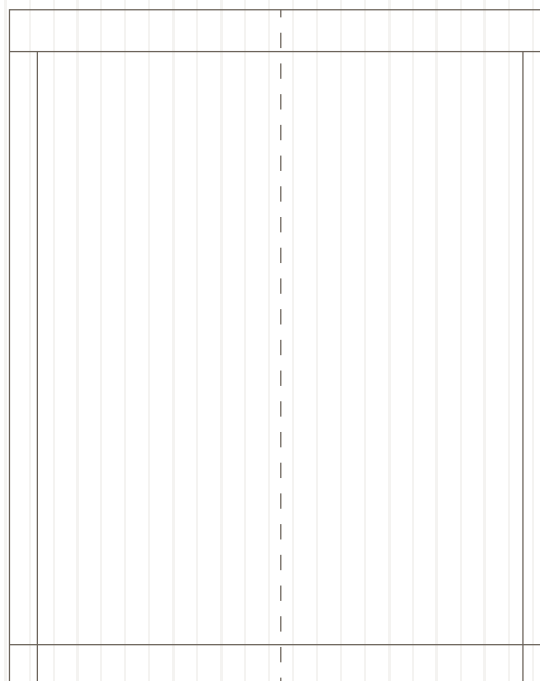

B. Zijzomen

Bij overgordijnstoffen hanteren we een zijzombreedte van 3 cm en bij vitrage- en inbetweenstoffen wordt een zijzombreedte van 2 cm gehanteerd. Net zoals bij het vaststikken van de onderzoom wordt ook hier gebruik gemaakt van 2 stikmethodes. De blindzoommethode bij overgordijnstoffen en de doorstikmethode bij vitrage-, inbetween- en pvc-achtige stoffen.

C. Afwerking onderkant

Nadat de stofbanen aan elkaar gestikt zijn, wordt de onderkant afgewerkt met een onderzoom (of loodveter).

Voor de afwerking van de onderkant hanteren we 2 soorten stikmethodes:

1) **Blindzoommethode:** wordt toegepast bij overgordijnstof. Een blindzoomsteek wordt gemaakt met een machine met een kromme naald. De kromme naald gaat niet helemaal door de gordijnstof heen, maar pakt slechts iets van het weefsel op. Met als resultaat dat er aan de voorkant van het gordijn geen stikdraad te zien is.

2) **Doorstikmethode:** wordt toegepast bij vitrage-, inbetween- en pvc-achtige stoffen. Bij de doorstikmethode wordt er gebruik gemaakt van een machine met een rechte naald. De naald gaat compleet door de stof heen, zodat er, in tegenstelling met de blindsteek methode, aan de voorkant van de stof altijd een stikdraad zichtbaar blijft. Dit kan kleine gaatjes (pin-holes) veroorzaken.

D. Hoekafwerking

Het complete basisgordijn kent vier hoeken die afgewerkt dienen te worden. Die hoeken worden met een doorstik steek dicht gestikt. Daarvoor wordt een transparant garen gebruikt.

De onderzoom kent standaard 2 hoogtes of een loodveter afwerking:

1) 8 cm enkele of dubbele onderzoom. De dubbele onderzoom wordt toegepast bij vitrage- en inbetweenstoffen maar ook bij dunne en halfdikke overgordijnstoffen. Naast de 8 cm hoogte van de onderzoom, wordt er ook nog eens 8 cm extra stof als inslag naar binnengevouwen, zodat er een dubbele onderzoom ontstaat.

2) 10 cm enkele of dubbele onderzoom. De enkele onderzoom wordt het meest toegepast bij dikke- en velours gordijnstoffen. Om rafelen van de stof bij een enkele onderzoom te voorkomen, wordt de onderkant van de stof eerst afgelockt..

3) Loodveter afwerking; er wordt een loodveter aangelockt kleurgecoördineerd met de gordijnstof.

E. Gordijnnaden

Een gordijn bestaat uit één, twee of meer aan elkaar gestikte stofbanen (tenzij het gaat om kamerhoge stof-fen). Het aan elkaar stikken van die stofbanen noemen we locken. Het locken zorgt er ook voor dat de stof niet gaat rafelen. De zelfkanten worden tijdens het locken weggesneden. De kleur van het garen dat voor het locken gebruikt wordt, is afhankelijk van de gordijnstofkleur. Over het algemeen wordt er gekozen voor wit, beige of antraciet. De gelockte gordijinnaad is enkel aan de achterkant van het gordijn zichtbaar.

1.2 VOERINGEN

Het voeren van gordijnen gebeurt om verschillende redenen. Meestal wordt er gekozen om een stof te voeren om het gordijn verduisterend te maken. Het isolerend effect van gevoerde gordijnen mag niet onderschat worden. Zeker zwaardere voeringstoffen leveren zichtbaar energiewinst op. Voering beschermt het gordijn ook tegen zonlicht, waardoor de levensduur verlengd wordt. Ook geluid kan geïsoleerd worden met gordijnen die gevoerd zijn en verbeteren ze de akoestiek in ruimte. Met een zware voering waardoor een gordijn beter valt kun je een royale uitstraling meegeven.

Standaard

De voering wordt aan de bovenkant en zijkanten verwerkt in de zomen. De zomen zijn aan de achterkant van de gordijnstof zichtbaar.

Los voeren

De zijzomen van de stof en de voering hangen los van elkaar. In de stof en in de voering worden afzonderlijk zijzomen gestikt. Korte bandjes zorgen ervoor dat beide zijzomen bij elkaar blijven. De voering wordt aan de bovenkant omgeslagen in de bovenzoom. Door los te voeren kunnen beide stoffen afzonderlijk van elkaar krimpen of uitzakken.

Zakvoeren

Rondom is de voering aan de gordijnstof vastgezet. Deze methode heeft geen zijzomen, bovenzoom maar wel een onderzoom. De twee lagen stof zijn binnenste buiten aan elkaar bevestigd en dan omgekeerd.

Moltoneren

Een extra laag die tussen de voeringsstof en gordijnstof is verwerkt. De molton geeft het gevoerde gordijn nog meer volume.

1.3 BORDEN EN BIEZEN

Een uniek, gepersonaliseerd gordijn kun je al bekomen door te kiezen voor boorden of biezen in een andere/ contrasterende kleur. Het is mogelijk om elk geconfectioneerd gordijn te voorzien van een boord en/of bies.

Boord / rond / border

Een gordijnboord wordt aan het gordijn gezet en wordt in principe altijd afgewerkt met een zoom. De afmeting van een boord is standaard 25 cm maar is vrij te kiezen. De volledige breedte van het gordijn is altijd inclusief de boord. U kunt een boord plaatsen op de zijkant, onderkant, bovenkant of een combinatie van alle voorgaande.

Biezen

Een gordijn met een bies is puur decoratief. Deze wordt om de gordijnstof heen gevouwen. Standaard wordt er gekozen voor een bies van 10 cm breed maar ook hier kunt u vrij kiezen. Biezen kunnen aangezet worden (en eventueel gevuld voor extra volume) of opgezet worden.

NB: De afmetingen van een gordijn zijn altijd incl. een boord of bies.

1.4 RAILS

De markt kent een heel uitgebreid aanbod van railsystemen.

Bmfabrics voert standaard de volgende types:

KS & DS -rail

Deze rails zijn verkrijgbaar in wit gelakte aluminium of geanodiseerd aluminium.

De rails zijn voorzien van asymmetrische klikglijders en standaard voorzien met plafondsteunen.

De rails zijn buigbaar met een minimum radius van 10 cm. Indien u kiest voor de wave plooi kunnen er ook wave-runners (glijders) in deze rail bevestigd worden.


De KS-rail is een rechte rail van 14 mm x 20 mm. (HxB)

De DS-rail heeft een afgeronde voorkant. 11 mm x 24 mm. (HxB)


Extra opties:

Smart Click plafondsteun.

Smart Click wandsteun 3.5 cm en 6 cm.



KS-rail



DS-rail

Wave-rail

De wave-rail is een 1-spoor profiel en beschikbaar in wit gelakte aluminium of geanodiseerd aluminium. U kunt kiezen tussen hand-of koordbediening.

Extra opties:

Verstelbare wandsteunen.

Elektrische rail Glydea Somfy

Elektrische gordijnrails beginnen een algemeen voorkomende voorziening te worden in topprojecten zoals kwaliteitshotels, luxewoningen en vergader- en conferentiecentra maar ook steeds meer bij de consumenten thuis die gemak en comfort wensen.

Bedien vanaf elke plaats in uw woning, alle gordijnen afzonderlijk of groepsgewijs met maar één druk op de knop van de afstandsbediening, een wandschakelaar of uw gsm. Draadloos, want tussen het bedieningspunt en de Somfy elektrische gordijnrail is geen bedrading nodig. Besturing van de gordijnrail kan ook automatisch plaatsvinden via een draadloze zonsensor of tijdklok die de gordijnen automatisch zullen openen of sluiten naar een door u vooraf ingestelde positie.


Specificaties:

- Fabrikant: Somfy
- kleuren: wit of grijs
- 230 V rail
- Motor met ingebouwde ontvanger
- Diverse motoren in functie van gewicht gordijnen
- Rechts, links en middensluiting
- Recht en voorgevormde bochten (45° en 90°)
- Breed gamma aan accessoires sturingen


1.5 EMBRASSES

Laat uit dezelfde stof van uw raambekleding ook eens accessoires confectioneren. Op die manier kunt u heel uw interieur mix en matchen tot een rustig geheel. Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden. Wij zetten ze even voor u op een rij.


Een embrasse wordt gebruikt om een gordijn open te houden maar in de praktijk zien we dat ze vooral als decoratie gebruikt worden. Embrasses zijn verkrijgbaar in verschillende maten en vormen. Deze worden aan de uiteinden voorzien van kleine embrasserings aangesit of ingeslagen zeilringen (13mm) om aan de embrassehaak te kunnen hangen. De embrasses worden gevuld met een zachte of harde vulling.




EMBRASSES BANAAN




EMBRASSES BANAAN
MET KOORDRAND



EMBRASSES GESTRIKTE



EMBRASSES RECHT



EMBRASSES VLECHT



EMBRASSES MET STRIK


2 MODELLEN

2.1 WAVEGORDIJNEN

De wave plooï is een moderne manier van confectioneren. Bij het openen van een gordijn wordt ervoor gezorgd dat de plooïen steeds dezelfde golfvorm behouden en op exacte afstand van elkaar hangen. De diepte van de golf kun je zelf bepalen. Met ringen bereik je een zelfde soort effect, maar zeker bij grote of hoge ramen zijn de gordijnen met ringen vaak lastig te sluiten. Het wave gordijn is hiervoor de perfecte oplossing. Zeker door het gebruik van de optionele koordbediening.

BOVENAANZICHT WAVE PLOOI (210%)

Aan de bovenkant wordt een speciale transparante wave band aan de stof gestikt. In de wave-rail worden runnertjes door een koord op een vaste afstand gehouden. Hierdoor ontstaan er regelmatige golven op gelijke afstand en is het mogelijk door middel van koordbediening het gordijn te openen.

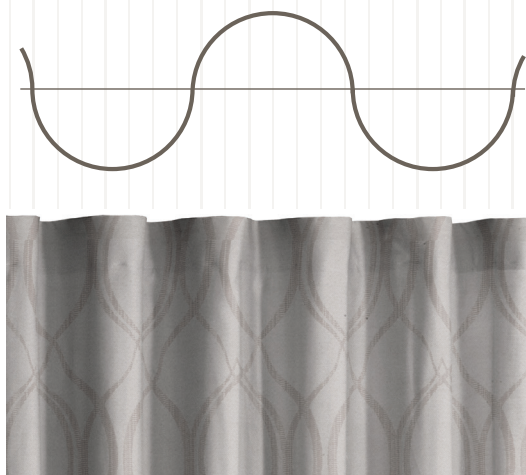

2.2 GORDIJNEN MET LINT

Het type plooïlint bepaalt de plooïsoort, door het aantrekken van de koordjes in het lint worden de plooïen gevormt. Deze manier van plooïen geeft de mogelijkheid tot budgetconfectie omdat de vloeite beperkt kan worden. De breedte van het gordijn kan makkelijk worden aangepast, zonder tussenkomst van het atelier. Het gordijn kan gewoon plat gestreken worden na het verwijderen van de haakjes en nadien terug ingeplooid of gefronst worden. Anderzijds kunt u in tegenstelling tot de inge-stikte plooïen het hoofdje/kopje niet aanpassen in hoogte. De hoogte van het hoofdje is afhankelijk van de keuze tussen het wel of niet bedekken en de hoogte van de rail.

Soorten standaard lint:

- Plooilint 28 mm
- Fronslint 30 mm
- Duo frons- & plooilint 70 mm
- Plooilint platte plooï 250 %
- Plooilint platte plooï 300 %
- Tunnelband (als extra band voor spangordijnen)

Lint gordijnen worden standaard (m.u.v. de platte plooï) ongeplooid geleverd. Incl. losse haken.

2.3 GORDIJNEN MET VLIESBAND

De meest gebruikte manier voor de confectionie van plooien.
De verstevigende vliesband of Buckram band is verkrijgbaar in verschillende kleuren of transparant.
De verschillende plooien worden ingestikt met een plooidiepte van minimaal 2cm

Gordijnenband

De belangrijkste functie van gordijnband is het verstevigen van de bovenkant van het gordijn, waardoor er een strakkere en mooie uitstraling ontstaat. Tevens zijn gordijnen voorzien van gordijnband beter te confectioneren.

Gordijnband is vrijwel voor elke confectioniemethode geschikt. De retourplooï, waardoor uw gordijn als een harmonica in elkaar schuiven kan, in tegenstelling tot lint, met deze band bekomen worden. U vindt gordijnband zeker terug in gordijnen voorzien van plooien, ringen of lussen.

Gordijnband is in verschillende hoogtes te verkrijgen. Door het toepassen van een hogere bovenkant krijgt een gordijn een exclusievere uitstraling. Wij werken voornamelijk met bandhoogtes van 6, 8, 10 en 13 cm. Standaard wordt er gekozen voor 8 cm.

Microflex haak

Deze haak wordt machinaal in de plooï meegestikt. Het hoofdje is verstelbaar in stappen van 5 mm. Het haakje zelf is verwijderbaar voor het wassen en vervangbaar. De microflexhaak wordt bijvoorbeeld niet toegepast bij de platte plooï.


Metalen prikhaak

Deze haak wordt in het stiksel van de plooï geprikt en wordt standaard toegepast bij de platte plooï. De metalen prikhaak is verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Indien de klant geen microflexhaak wenst, kan deze voor een meerprijs uitgevoerd worden met metalen prikhaken.

De plooï bepaalt naast hoe het gordijn valt ook de lichtdoorlatendheid. Zo word er meer stof gebruikt indien ze minder licht mag doorlaten. De plooï wordt gekozen in functie van de stijl van het interieur. Zo zul je in een modern interieur sneller een enkele plooï zien terwijl er voor een landelijke stijl eerder voor een dubbele plooï (vlaamse kop) geopteerd wordt. Onze gordijnen worden standaard voorzien van een L-tech voor een beter en strakker resultaat.

ENKELE PLOOI (180 %)


Met een enkele plooi kies je voor een minimale plooivorming voor het raam en daarmee voor een klein pakket aan de zijkant als de gordijnen geopend zijn. Deze plooi is het mooist in een strak interieur.

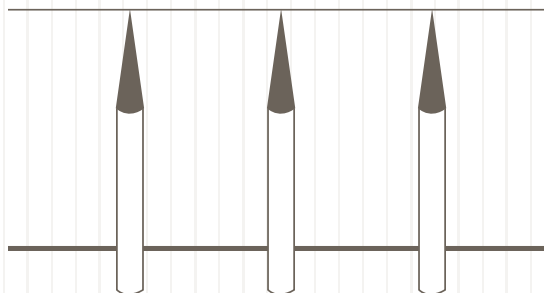

DUBBELE PLOOI (225 %)


Een dubbele plooi wordt ook wel vlinderplooi of vlaamse kop genoemd. Deze kan gebruikt worden voor ieder type gordijnstof.

Het gordijn hangt voller en geeft diepere plooien t.o.v een enkele plooi.

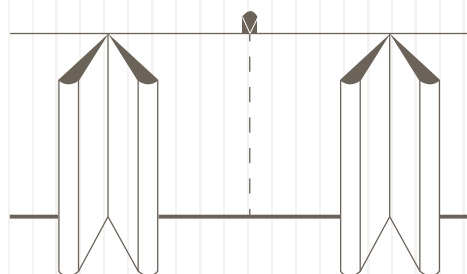


TRIPLOOI (250 %)

Bij een tri-plooi wordt aanzienlijk meer stof verwerkt t.o.v. de enkele of dubbele plooi, waardoor een gordijn zeer mooi in de plooi valt. De confectie methode is zeer geschikt voor dunnere stoffen.

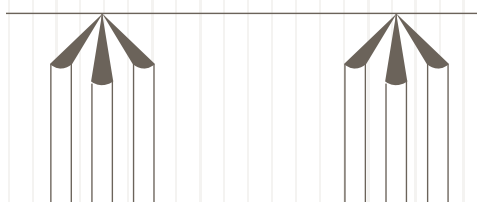


DUBBELE PLOOI MET RETOURPLOOI (230%)

Een gordijn afgewerkt met een retourplooï heeft een strakke uitstraling, doordat om en om een plooï aan de voorzijde wordt afgewisseld met een plooï aan de achterzijde. Het gordijn vouwt zich op als een harmonica waardoor het 'pakketje' kleiner is. Ook een enkele en triplooï kunnen gecombineerd worden met een retourplooï.

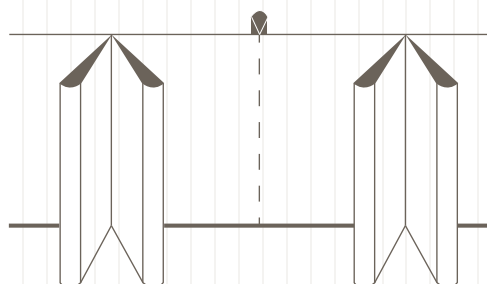


BOKAALPLOOI (250 %)

De bokaalplooi is een elegante plooï met een klassieke uitstraling. Omdat de bokaalplooi wordt opgevuld blijft deze mooi bol staan.

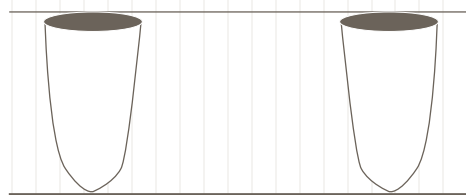

PLATTE PLOOI (250 ou 300 %)

De platte plooï is een plooï die plat wordt vastgestikt. Hierdoor is er geen tussenruimte tussen de plooïen, waardoor het gordijn niet open en dicht geschoven kan worden. Deze manier van plooïen wordt in principe alleen toegepast bij vitrages en inbetweens. Bij deze plooï ontstaan er drie lagen stof over elkaar waardoor er een mooie plooival is aan de onderzijde. Dit gordijn wordt uitsluitend gemaakt met een prikhaak en kan niet worden gemaakt met een verstelbare microflex haak.

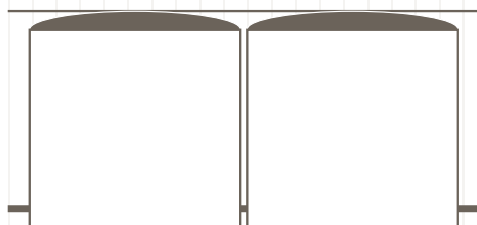

LUSSENGORDIJN ONGEPLOOID (200 %)


Lussengordijnen zonder plooïen worden niet afgewerkt met een vliesband er wordt enkel een beleg van stof achter gezet, dit zorgt ervoor dat de stof soepel kan schuiven op de roede.

De hoogte van het gordijn is inclusief de lussen.

Standaard afmetingen lus:

10 cm hoog x 6 cm breed


Standaard tussenruimte tussen 2 lussen is 10 à 12 cm.

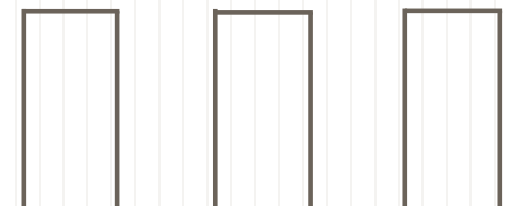

LUSSENGORDIJN MET PLATTE PLOOI (250 of 300%)

Lussen die in een platte plooi gestikt zijn zorgen voor een gelijkmatigere plooiwal en zijn zeer decoratief van aard. Het gordijn wordt aan de bovenkant voorzien van platte plooiën.

De gordijnlussen komen daarbij uit de platte plooi. Ook deze gordijnen zijn moeilijk open te schuiven en dienen vaak als sierbanen

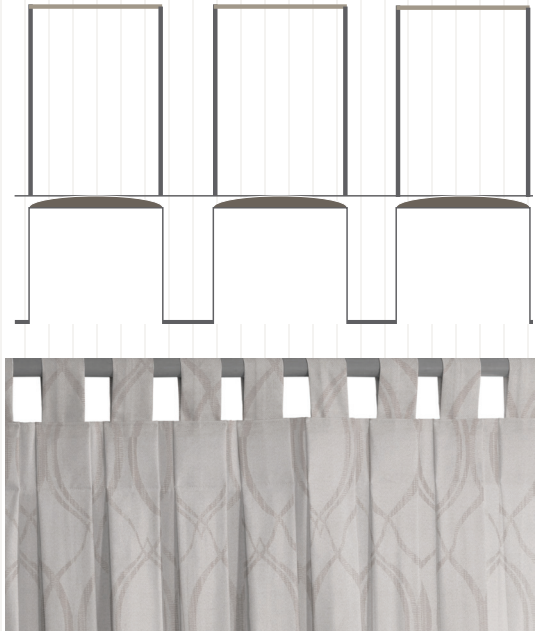

ZEIL- OF INSLAGRINGEN (200%)

Een populair alternatief voor de traditionele ophangmethodes is het gebruik van zeil- of inslagringen. Gordijnen met ringen vallen altijd prachtig doordat het gordijn een mooie voor- en achterwaartse beweging maakt. Hoe groter de ring, hoe stoerder het effect. Standaard wordt er per gordijndeel voor een even aantal ringen gekozen.


Hoofdje*

Kleuren ringen:

- Messing (13, 25, 40 mm)
- Nikkel (13, 25, 40 mm)
- Gelakt zwart (13, 25, 40 mm)
- Oud Goud (25, 40 mm)
- Oud Zilver (25, 40 mm)

Diameters ringen:

- 25 mm (10 ringen per baan, 6 per meter)
- 40 mm (8 ringen per baan, 5 per meter)

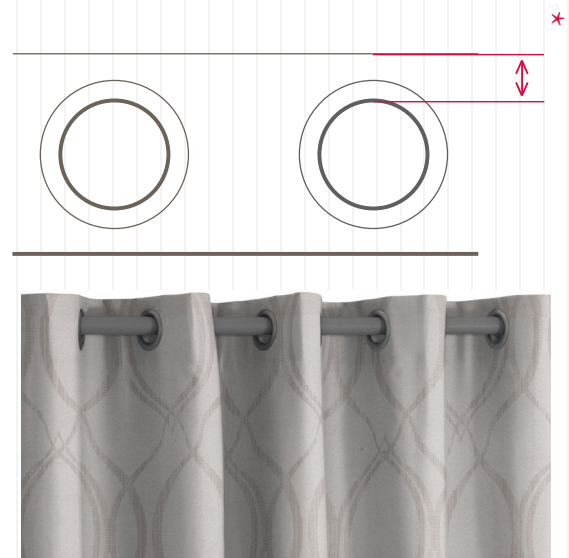

- Antiek Nikkel (25, 40 mm)
- Oud Koper (25, 40 mm)
- Rood Koper (25, 40 mm)
- Satijn nikkel (25, 40 mm)

Optioneel zijn er inlegringen verkrijgbaar waardoor ze makkelijker en geruisloos kunnen schuiven.

3 BMFABRICS STANDAARDEN

WAVEGORDIJN CONFECTIE/ STANDAARDEN

Het gordijn wordt bovenaan afgewerkt met een verstevigende transparante wave band van 77 mm. In de gordijnband zijn zakjes geweven op exact 1 cm afstand van elkaar.

Het gordijn wordt opgehangen aan glijders (runners) die met een koord op gelijke afstand met elkaar verbonden zijn.

Runners (= glijders): 2 type runners : 6 en 8 cm afstand

runners 6 cm : 10 tot 16 zakjes (standaard = 11 = 198% vloeite)

runners 8 cm : 12 tot 20 zakjes (standaard = 15 = 210% vloeite)

De golflengte kan vergeleken worden met de diepte van het pakket.

Hoofdje: 0 cm g

DE GORDIJNEN MET LINT CONFECTIE / STANDAARD

- fronslint 70 mm ongeplooid
- enkelbenige pvc haak (los meegeleverd)
- loodjes: ja, indien de stof het toelaat en bijvoorbeeld niet uit gaat zakken
- enkele onderzoom 10 cm

GORDIJNEN MET BAND CONFECTIE / STANDAARD

= enkele-, dubbele-, tri-(met retour), bokaal-, platte plooi, ringen- en lussengordijn.

Overgordijnen ongevoerd

- buckramband: 8 cm met microflexhaken (10 cm voor zeil of inslagringen)
- enkele onderzoom: 10 cm
- zijnaden: 3 cm blindgestikt
- loodjes zijzoom: ja
- hoofdje: 2.5 cm (3 cm voor zeil of inslagringen)

Overgordijnen gevoerd

- buckramband: 8 cm met microflexhaken (10 cm voor zeil of inslagringen)
- enkele onderzoom: 10 cm
- zijnaden: 3 cm blindgestikt
- loodjes zijzoom : ja
- hoofdje: 2.5 cm (3 cm voor zeil of inslagringen)

- standaard voeringsmethode, 2 cm van de onderkant, 10 cm onderzoom

Inbetweens / vitrages zonder loodveter ongevoerd

- buckramband: 8 cm met microflexhaken (10 cm voor zeil of inslagringen)
- zijnaden: 2 cm doorstikt.
- loodjes zijzomen: ja
- hoofdje: 2.5 cm (3 cm voor zeil of inslagringen)
- 10 cm dubbele onderzoom

Inbetweens / vitrages met loodveter ongevoerd

- buckramband: 8 cm met microflexhaken (10 cm voor zeil of inslagringen)
- zijnaden: 2 cm doorgestikt
- loodjes zijzomen: ja- hoofdje 2.5 cm (3 cm voor zeil of inslagringen)

VOUWGORDIJNEN

b & m

Afhankelijk van de stof en het model is er een vouwgordijn dat past in ieder interieur. U zult zien, het confectioneren van vouwgordijnen is dé specialiteit van ons atelier!



PANELEN

b & m

In de hedendaagse architectuur kunt u goed zien dat ramen steeds groter worden. Het grote voordeel hiervan is de lichtinval maar u wilt vast niet inbinden naar privacy toe. Panelen zijn de perfecte oplossing voor grote raampartijen, met een transparante stof behoudt u de lichtinval maar houdt u nieuwsgierige blikken netjes buiten.




1 ALGEMEENHEDEN


3.1 CUT OUTS

Dankzij de nieuwste technologieën is het mogelijk om dmv laser-cuts te maken in stoffen. Door deze techniek toe te passen op panelen wordt een bijzonder lichteffect in uw interieur verkregen.

STANDAARDEN

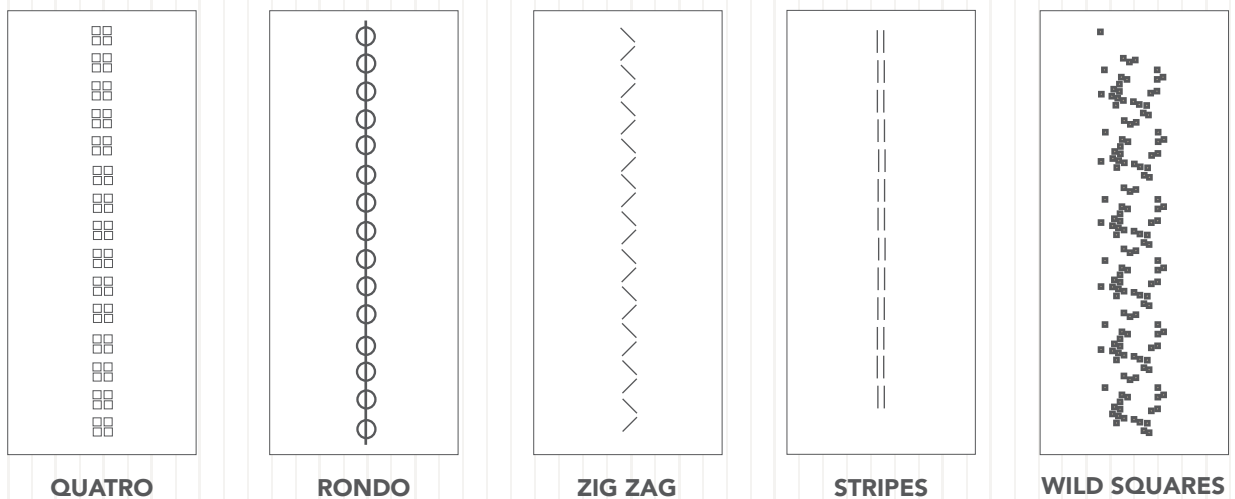

Natuurlijk is het ook mogelijk om een eigen ontwerp te maken. Daarvoor hebben we een aantal gegevens nodig. Allereerst dienen wij te weten wat er uitgesneden moet worden. Het is belangrijk aan te geven hoe vaak en op welke plaats het ontwerp of de vorm uitgesneden moet worden. Daarvoor kunt u gebruik maken van volgend schema.

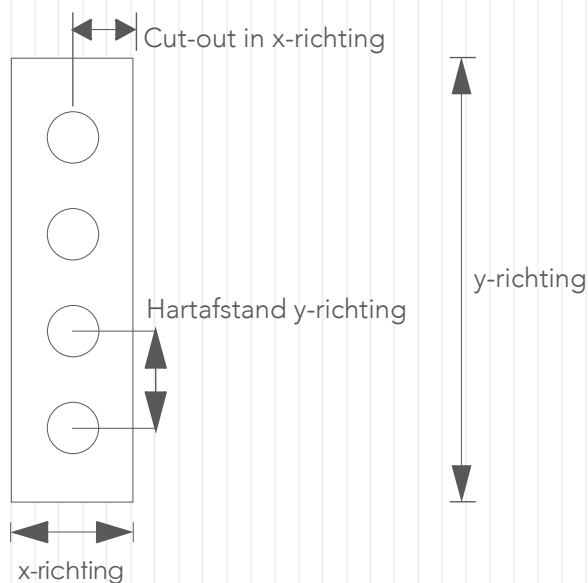

* Eigen ontwerpen dienen digitaal aangeleverd te worden in. DXF formaat.

* Afstanden tussen vormen zijn altijd hartafstanden.

* Cut-outs worden in de x-en y-richting gecentreerd.

3.2 PANEELVERDELING


In het onderstaande overzicht kunt u zien wat de mogelijkheden zijn per type systeem.

# sporen	# panel	pakket	open stand	gesloten stand	koord	1 stang	2 stang
2 sporen	2	L			P2-L2-K	P2-L2-1S	–
2 sporen	2	R			P2-R2-K	P2-R2-1S	–
2 sporen	3	LR			P2-L2R1-K	P2-L2R1-1S	–
2 sporen	4	LR			P2-L2R2-K	–	P2-L2R2-2S
3 sporen	3	L			P3-L3-K	P3-L3-1S	–
3 sporen	3	R			P3-R3-K	P3-R3-1S	–
3 sporen	4	LR			–	–	P3-L2R2-2S
3 sporen	5	LR			–	–	P3-L2R2-2S
3 sporen	6	LR			P3-L4R4-K	–	P4-L3R3-2S
4 sporen	4	L			P4-L4-K	P4-L4-1S	–
4 sporen	4	R			P4-R4-K	P4-R4-1S	–
4 sporen	6	LR			P4-L3R3-K	–	P4-L3R3-2S
4 sporen	7	LR			P4-L4R3-K	–	P4-L4R3-2S
4 sporen	8	LR			P4-L4R4-K	–	P4-L4R4-2S
5 sporen	5	L			P5-L5-K	P5-L5-1S	–
5 sporen	5	R			P5-R5-K	P5-R5-1S	–
5 sporen	8	LR			P5-L4R4-K	–	P5-L4R4-2S
5 sporen	9	LR			P5-L5R5-K	–	P5-L5R4-2S
5 sporen	10	LR			P5-L5R5-K	–	P5-L5R5-2S

PANEELRAILS SPECIFICATIES


Systeem 2-sporen

rail:	37 mm x 14 mm
↔ max.:	580 cm
↔ min:	50 cm
↑↓ max:	300 cm
#max.:	sporen x 2
mécanisme de commande:	koord / stang




Systeem 3-sporen

rail:	55 mm x 14 mm
↔ max.:	580 cm
↔ min:	50 cm
↑↓ max:	300 cm
#max.:	sporen x 2
mécanisme de commande:	koord / stang




Systeem 4-sporen

rail:	73 mm x 14 mm
↔ max.:	580 cm
↔ min:	50 cm
↑↓ max:	300 cm
#max.:	sporen x 2
mécanisme de commande:	cordelette / tige




Systeem 5-sporen

rail:	91 mm x 14 mm
↔ max.:	580 cm
↔ min:	50 cm
↑↓ max:	300 cm
#max.:	sporen x 2
mécanisme de commande:	koord / stang




2 MODELLEN

2.1 OVERZICHTSBLAD

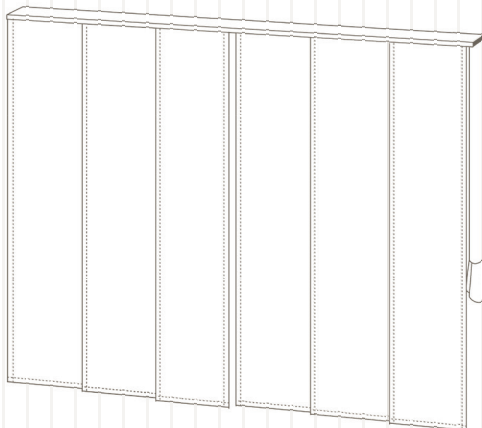


ZONDER BALEINEN, GESTIKTE ZIJZOMEN (1a)

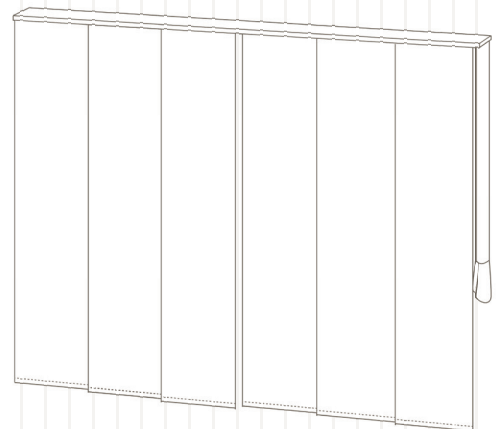


ZONDER BALEINEN, LASERCUTTED ZIJZOMEN (1b)



ZONDER BALEINEN,
GESTIKTE ZIJZOMEN EN CUT OUTS (1c)

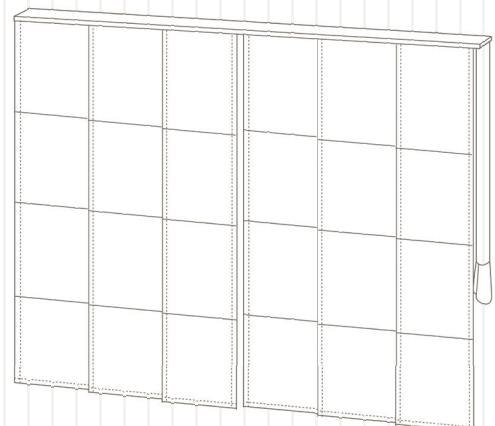

BALEINEN,
VOOR OF ACHTER, GESTIKTE ZIJZOMEN 2a)

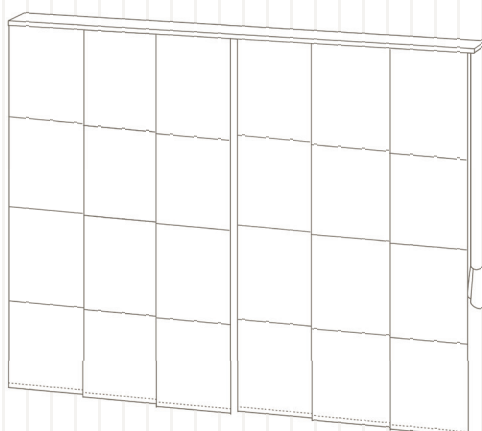


BALEINEN,
LASERCUTTED ZIJZOMEN (2b)



BALEINEN VOOR OF ACHTER,
LASERCUTTED ZIJZOMEN EN CUT-OUTS (2c)

2.2 ZONDER BALEINEN, GESTIKTE ZIJZOMEN (1A)

Model Panel 1a is een paneelgordijn zonder baleinen, met gestikte zijzomen. Omdat paneelgordijnen op onze volautomatische laser en markeertafel worden gesneden, kunnen we een zeer recht resultaat garanderen.

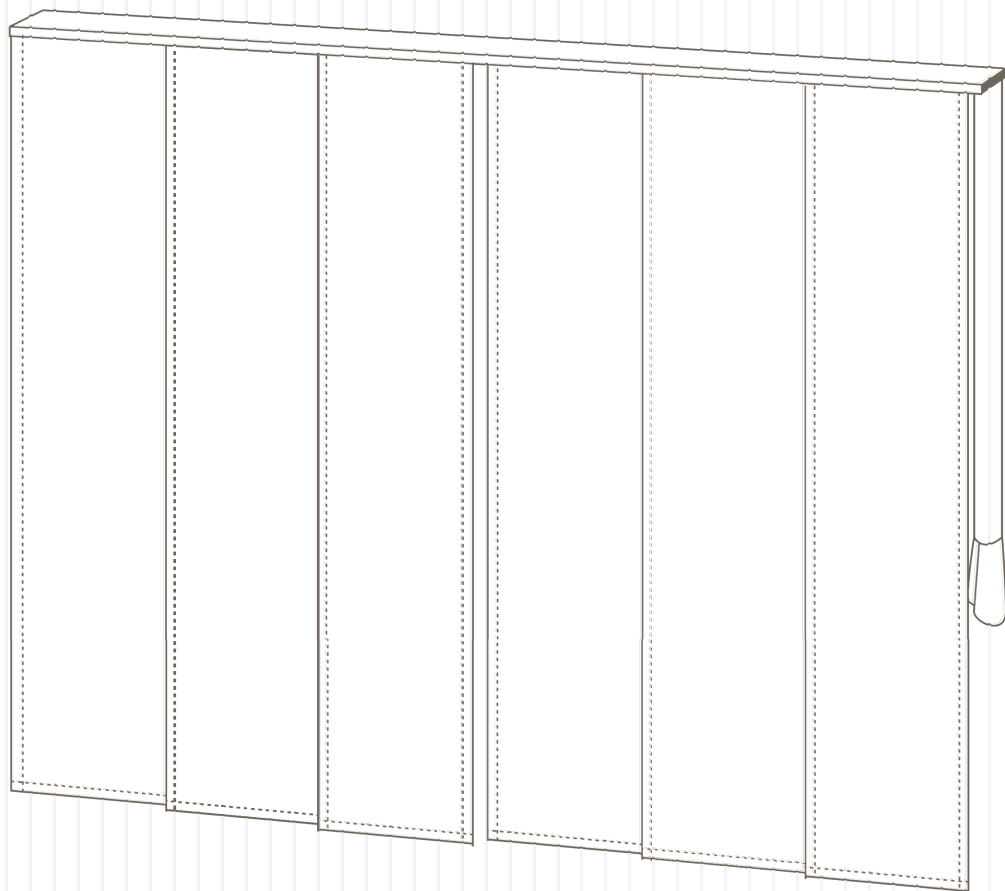


TECHNISCHE SPECIFICATIES

1a:	
Zijzomen:	blind of doorgestikt
Stof:	geschikt bevonden Bmfabrics
Voeren:	niet mogelijk
Systeem:	2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
Bediening:	koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel.

2.3 ZONDER BALEINEN, LASERCUTTED ZIJZOMEN (1B)

Model panel 1b is een paneelgordijn zonder baleinen, met lasercutted zijzomen. Omdat paneelgordijnen op onze volautomatische laser en markeertafel worden gesneden, kunnen we een zeer recht resultaat garanderen.

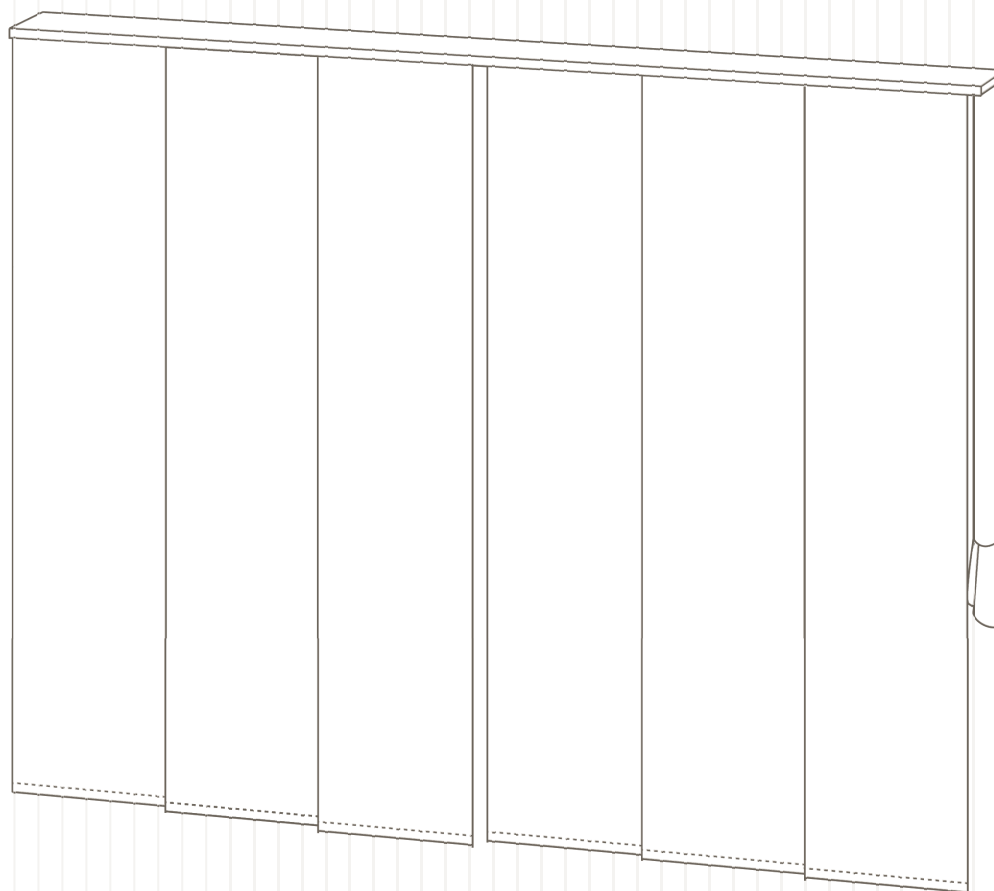

TECHNISCHE SPECIFICATIES

1b:

Zijzomen : lasercutted
Stof : geschikt bevonden Bmfabrics
Voeren : niet mogelijk

Systeem : 2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
Bediening : koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel.

2.4 ZONDER BALEINEN, LASERCUTTED ZIJZOMEN EN CUT-OUTS (1C)

Model Panel 1c is een paneelgordijn zonder baleinen, met lasercutted zijzomen en cut-outs. De nieuwste technologieën bieden ons vrijwel onbeperkte mogelijkheden om uitsnijdingen in stoffen te maken.




TECHNISCHE SPECIFICATIES

1c:	
Zijzomen:	lasercutted
Cutouts:	zie mogelijkheden op pg.
Stof:	geschikt bevonden Bmfabrics
Voeren:	niet mogelijk
Systeem:	2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
Bediening:	koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel.

2.5 BALEINEN, VOOR OF ACHTER, GESTIKTE ZIJZOMEN (2A)

Model panel 2a is een paneelgordijn met baleinen voor of achter en gestikte zijzomen. Omdat paneelgordijnen op onze volautomatische laser en markeertafel worden gesneden, kunnen we een zeer recht resultaat garanderen.

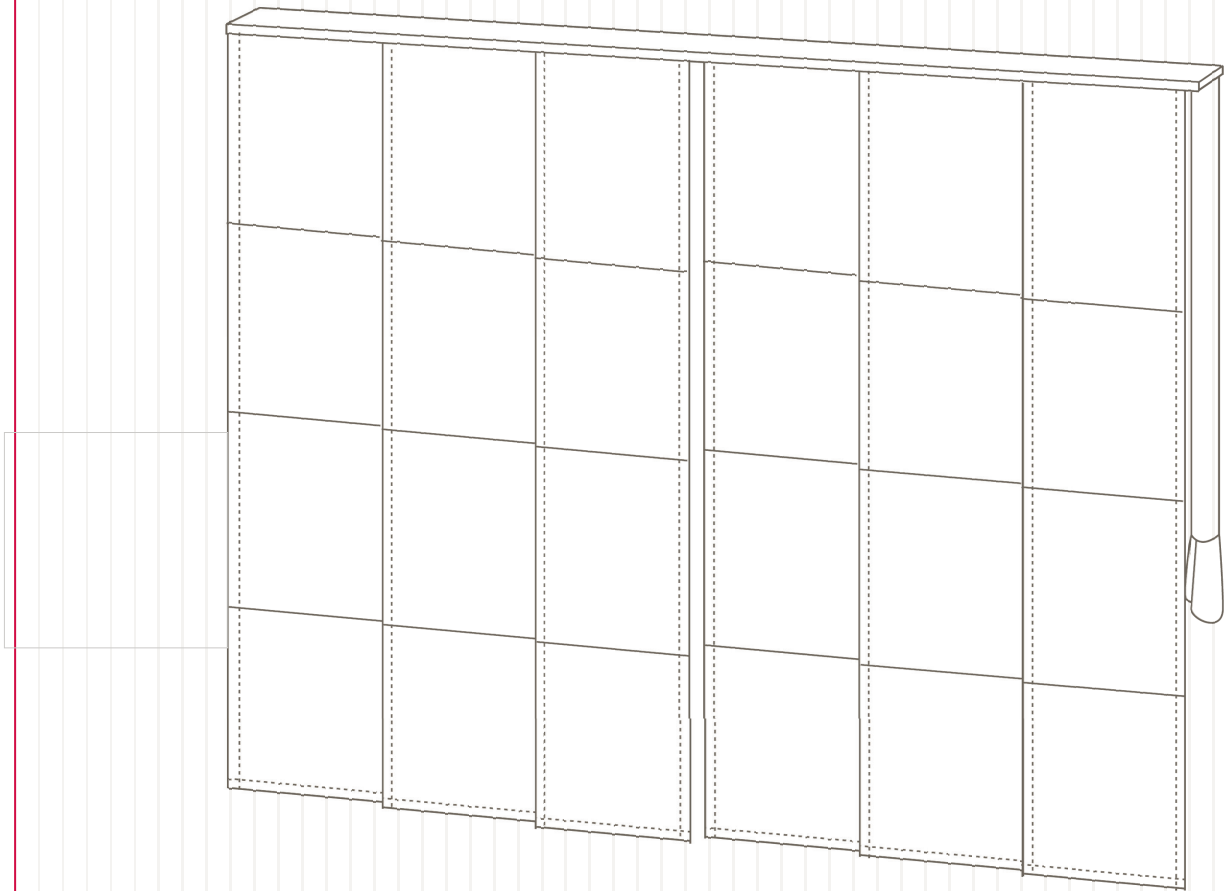

TECHNISCHE SPECIFICATIES

2a:


Zijzomen: gestikt
Tunnels: voor of achter
Segmenten: 30-50cm
Baleinen: 6 mm glasvezel (standaard)
Stof: geschikt bevonden **Bm**fabrics
Voeren: niet mogelijk

Systeem: 2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
Bediening: koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel.

2.6 BALEINEN, LASERCUTTED (2B)

Model Panel 2b is een paneelgordijn met baleinen, met lasercutted zijzomen. Omdat paneelgordijnen op onze volautomatische laser en markeertafel worden, gesneden kunnen e een zeer recht resultaat garanderen.

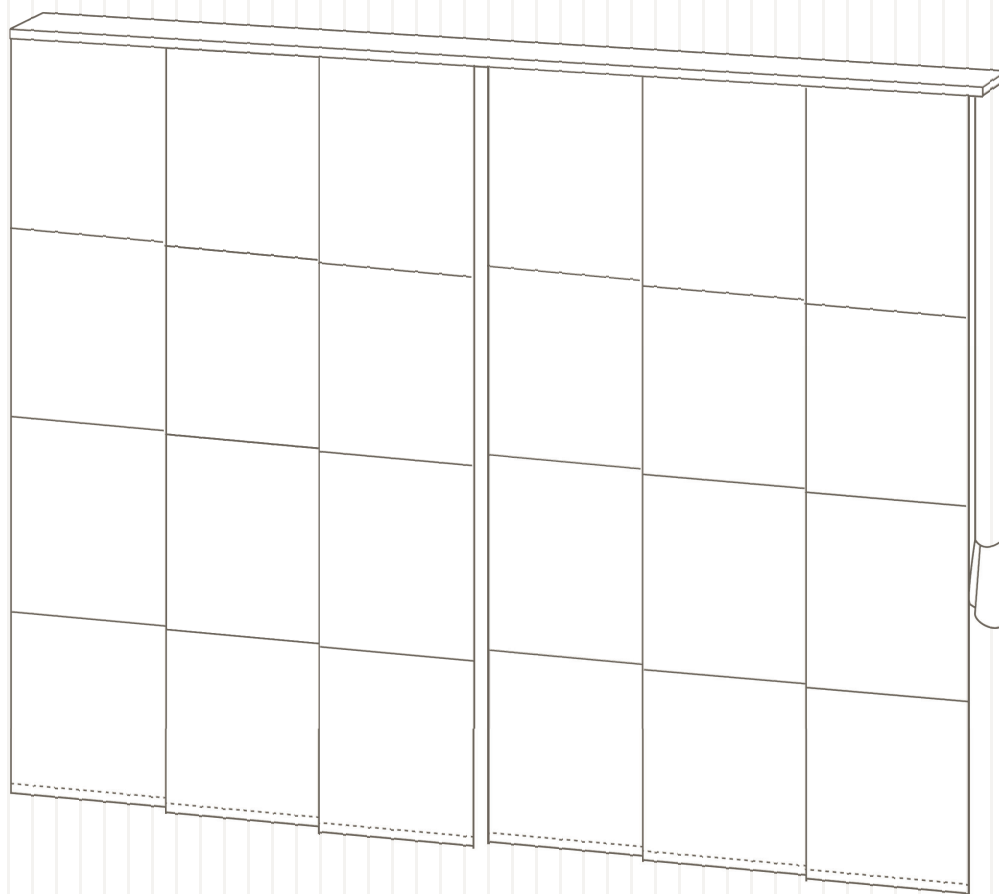

TECHNISCHE SPECIFICATIES

2b:


Zijzomen: lasercutted
Tunnels: voor of achter
Segmenten: 30-50 cm
Baleinen: 6 mm glasvezel (standaard)
Stof: geschikt bevonden Bmfabrics
Voeren: niet mogelijk

Systeem: 2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
Bediening: koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)

* NB.: Wij adviseren een maximale breedte van 120 cm per paneel

2.7 BALEINEN, VOOR OF ACHTER, LASERCUTTED ZIJZOMEN EN CUT-OUTS (2C)

Model panel 2c is een paneelgordijn met baleinen voor of achter, lasercutted zijzomen en cutouts. De nieuwste technologieën bieden ons vrijwel onbeperkte mogelijkheden om uitsnijdingen in stoffen te maken.

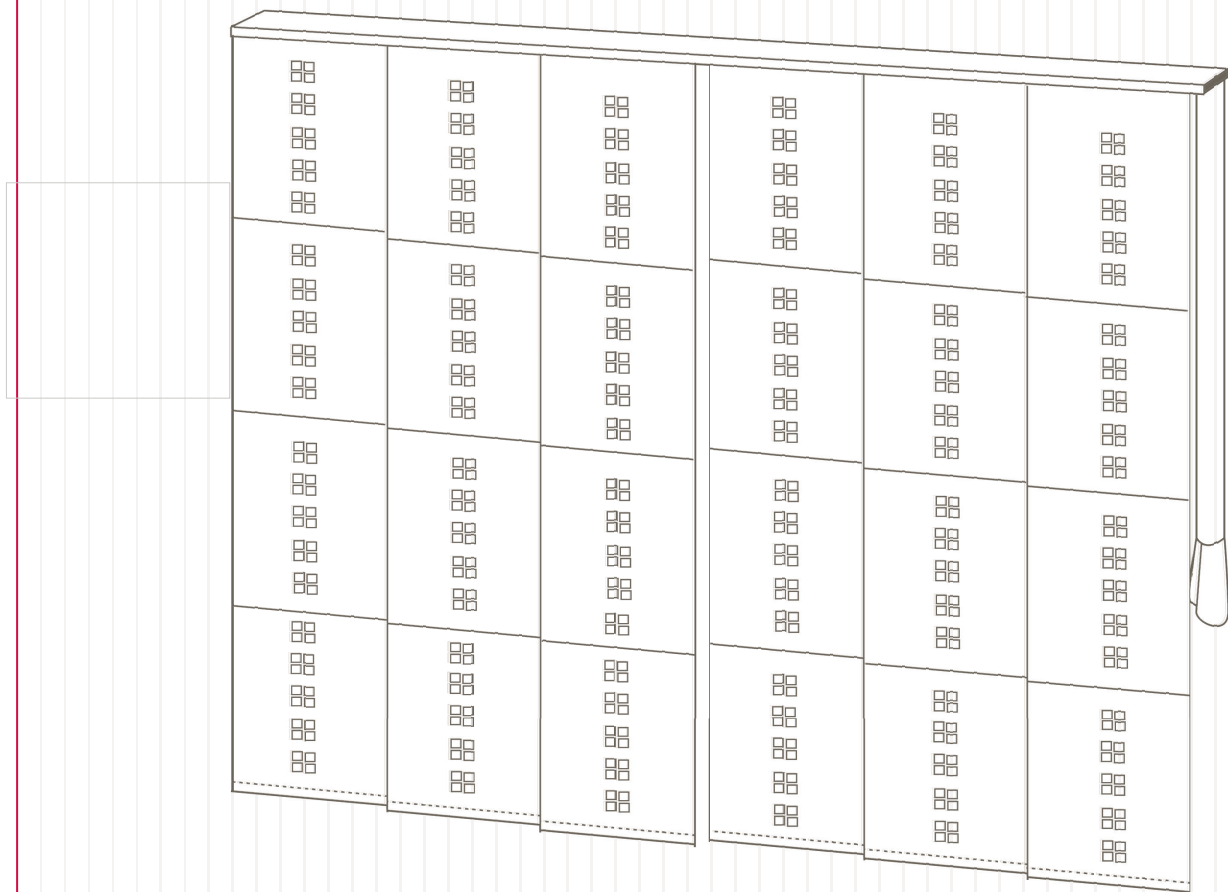

TECHNISCHE SPECIFICATIES

2c:

Zijzomen: lasercutted
Tunnels: voor of achter
Segmenten: 30-50cm
Baleinen: 6 mm glasvezel (standaard)
Cutouts: zie mogelijkheden op pg.
Stof: geschikt bevonden Bmfabrics
Voeren: niet mogelijk

Systeem: 2-spoor, 3-spoor, 4-spoor, 5-spoor
Bediening: koord, trekstang, elektrisch 24V (op aanvraag)



3 STANDAARDEN

ACCESOIRES

b & m

Laat uit dezelfde stof van uw raambekleding ook eens accessoires confectioneren. Op die manier kunt u heel uw interieur mix en matchen tot een rustig geheel. Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden. Wij zetten ze even voor u op een rij.



KUSSENHOEZEN

Heel veel van onze gordijnstoffen zijn bijzonder goed geschikt voor het confectioneren van kussenhoezen. Door voor dezelfde stof te kiezen als uw raamdecoratie kunt u tot een mooi, op elkaar afgestemd geheel komen. Breng kleur en eenheid in uw interieur door te kiezen tussen voor volgende standaarden of geef zelf je opmetingen op.

Onze kussens worden gevuld met hoenderveren.

Standaard afmetingen (andere afmetingen op aanvraag):

- B.30 x H.30 cm
- B.30 x H.50 cm
- B.30 x H.60 cm
- B.40 x H.40 cm
- B.40 x H.60 cm
- B.40 x H.70 cm
- B.45 x H.45 cm
- B.50 x H.50 cm
- B.60 x H.60 cm
- B.65 x H.65 cm
- B.70 x H.70 cm

Standaard opties:

- zonder rits (= hotelsluiting/kussensloopsluiting)
- zonder rits (= hotelsluiting/kussensloopsluiting) met bies
- met rits
- met rits met bies
- met rits met bies en gefronste volant.

A BEGRIPPENLIJST

Banen

Wanneer de stof in de breedte richting verwerkt wordt is de calculatie als volgt.
Afronden $((\text{railbreedte} + \text{extra}) \times \text{plooipercentage} + \text{zijzomen per deel}) / \text{stofbreedte}$.

Band / Vliesband

De verstevigde buckram rand bovenaan het gordijn waar de plooiën ingestikt worden.

Benodigde stofbreedte

$\text{Railbreedte} + \text{evt. extra breedte} \times \text{plooipercentage} + \text{zijzomen per deel}$.

Benodigde stofhoogte

Hoogte van het gordijn + gebruikte stof in (enkele/ dubbele) onderzoom + gebruikte stof bovenzoom + extra lengte.

Blijvende breedte / Klare breedte / Netto breedte / Maakbreedte

De exacte breedte van het geconfectioneerde gordijn (bij een geplooid gordijn van haak tot haak).
Deze maat is gelijk aan deze van de rail/roede.

Blijvende hoogte / Klare hoogte / Netto hoogte / Maakhogte

De exacte hoogte van het geconfectioneerde gordijn.

Blindstikken

Machinale bewerking om te zomen waarbij de doorstikking niet zichtbaar is op de voorzijde van de stof.

Blindzomen

Machinale bewerking om zomen te maken waarbij de stikking niet op de voorzijde zichtbaar is maar wel op de achterzijde als lus.

Bovenzoom

De omgevouwde en gezoomde stof aan de bovenkant van het gordijn.

Breedte rapport

De afstand van een herhaald patroon in de breedte van de stof.

Doorstikken

Machinale bewerking om zomen te maken, deze is zichtbaar aan de voor-en achterzijde.

Hoekje

De afwerking van de elkaar overlappende onder- en zijzoom.

Hoofdje

De afstand tussen de bovenkant van een gordijn en de bovenkant van de binnenkant van een haak, klittenband of de bovenkant van de binnenkant van een inslagring.

Ingeplooidde breedte

De breedte waarop het gordijn exact wordt ingeplooid. De afstand van haak tot haak.

Kamerhoog

Wanneer de stof in de hoogte richting verwerkt wordt is de calculatie als volgt.
 $(\text{railbreedte} + \text{extra}) \times \text{plooipercentage} + \text{zijzomen per deel}$

Laserkut

Snijden van de stof of uitsnijden van tekeningen in de stof met behulp van een laserstraal.

Locken / Safety Stitch

Machinale bewerking waarmee twee stukken stof aan elkaar gezet worden, de zelfkanten worden afgesneden en afgewerkt om uitrafelen te voorkomen.

Loodje / Loodstaafje

Het gewichtje dat in de hoek van de zijzoom ingenaaid wordt zodat de zijzoom strakker hangt.

Microflex haak / Verstelbare kunststofhaak

Haak die ingenaaid word bovenaan het gordijn.

Onderzoom

De omgevouwde en gezoomde stof aan de onderkant van het gordijn.

Plooiafstand / Tussenruimte

De afstand tussen twee plooien.

Plooi bandhaak / Duplohaak

Tweebenige haak van metaal of kunststof die toegepast wordt met plooi band.

Plooidiepte

De grootte van de plooi zoals deze naar voor steekt ten opzichte van de band of het lint.

Plooipercentage / Stoftoeslag / Vloeite

Extra percentage stof dat nodig is om plooien in een gordijn te kunnen stikken of factor waarmee de afgewerkte breedte van een gordijn vermenigvuldigd wordt om de benodigde stofbreedte te bepalen.

Prikhaak / Insteekhaak

Metalen haak die handmatig in het vliesband of in de plooi wordt gestoken.

Railbreedte

De breedte van de rail.

Rapportlengte / Patroonmaat / Dessin

Een zich steeds zelf herhalende figuur in een geweven of bedrukte stof.

Retourplooi

Een plooi aan de voorzijde wordt afgewisseld met een plooi aan de achterzijde. Het gordijn vouwt zich op als een harmonica waardoor het 'pakketje' kleiner is.

Snijmaat / Knipmaat / Baanlengte / Ondermaat

De exacte lengte incl. toelagen waarop de banen stof gesneden worden.

Strakke breedte / Bruto breedte

De breedte van muur tot muur.

Strakke hoogte / Bruto hoogte

De hoogte van planfond tot vloer.

Tussenvoering

Een extra laag die tussen de voeringsstof en gordijnstof is verwerkt. De molton (tussenvoering) geeft het gevoerde gordijn nog meer volume. Moltoneren van uw gordijn geeft uw gordijnen een vollere karakter en luxueuze uitstraling. Bovendien heeft het gebruik van tussenvoering ook akoestische en thermische voordelen.

Ultrasoon snijden

Snijden van de stof met behulp van hoogfrequente, ultrasone geluidstrillingen.


Zijzoom / zijvouw

De omgevouwde en gezoomde stof aan de zijkant van een gordijn.

B HULP BIJ HET OPMETEN

TIPS

- Meet altijd met een metalen rolband.
- Meet altijd op drie plaatsen de hoogte: links, midden en rechts. Hou altijd de kortste hoogte.
- Hou rekening met eventueel uitstekende delen zoals raamkrukken of deurhendels.
- Hou rekening met eventueel nog te leggen vloerbedekking.
- Als er achter het gordijn nog een vitrage komt te hangen dient deze korter te zijn dan het gordijn.

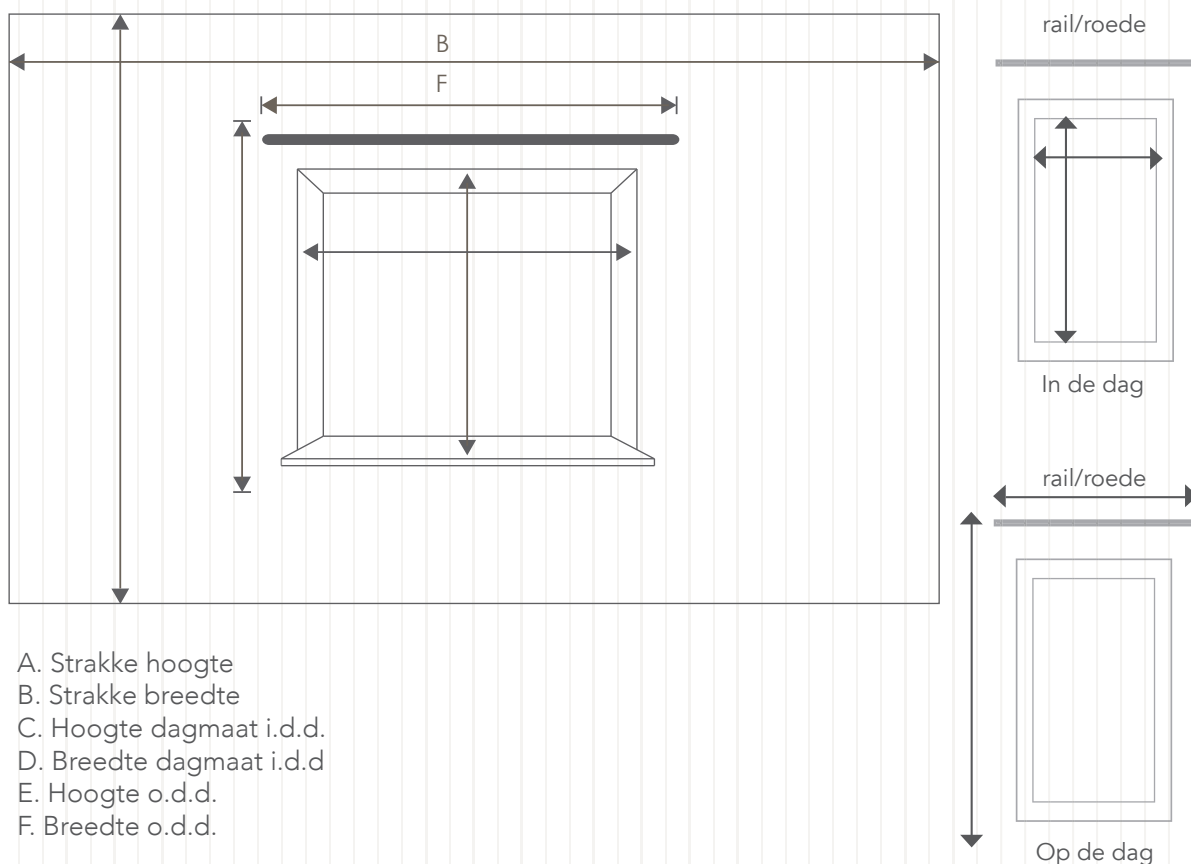

- A. Strakke hoogte
- B. Strakke breedte
- C. Hoogte dagmaat i.d.d.
- D. Breedte dagmaat i.d.d.
- E. Hoogte o.d.d.
- F. Breedte o.d.d.

DAGMAAT

Een dagmaat is de precieze afstand tussen twee muren of kozijnen.

BLIJVENDE MAAT

Een blijvende maat is de productiemaat, ofwel de dagmaat minus een speling voor montage en goed functioneren van het product. (Wij hebben voor uw bestelling altijd de blijvende maat nodig.) Raadpleeg de aftrekmaat per product.

PLAATSING IN DE DAG (i.d.d.)

Breedte

Meet de breedte tussen de kozijnen op twee punten (boven, onder), houdt de kleinste breedte aan.

Hoogte

Meet de hoogte altijd op drie punten (links, midden, rechts), houdt de kortste hoogte aan.

PLAATSING OP DE DAG (o.d.d.)

Breedte

Meet de breedte voorbij het raam, aanbevolen wordt is minimaal 20cm aan beide zijden.

Dit geldt niet voor vouwgordijnen.

Hoogte

Meet de hoogte van de bovenkant van de rail tot aan de gewenste

AFTREKMATEN PER PRODUCT

Product	Breedte i.d.d.	Hoogte i.d.d.	Breedte o.d.d.	Hoogte o.d.d.
GEPLOOID GORDIJN	- 0.5 cm	- 1.5 cm	n.v.t.	-2.0 cm
VOUWGORDIJN	- 1.0 cm	- 1.0 cm	n.v.t.	-1.0 cm
PANEELGORDIJN	- 0.5 cm	- 1.0 cm	n.v.t.	-1.5 cm

BENODIGDE STOFHOOGTE

Hoogte van het gordijn + gebruikte stof in (enkele/ dubbele) onderzoom
+ gebruikte stof bovenzoom + extra lengte.

BENODIGDE STOFBREEDTE

Railbreedte + evt. extra breedte x plooipercentage + zijzomen per deel.

PLOOIpercentage + EXTRA

Product	Railbreedte x	Zijzomen vitrage	Zijzomen overg.	Railbreedte +
WAVE PLOOI	180 - 300%	+ 12 cm	+ 18 cm	n.v.t.
ZEILRINGEN	200 - 250%	+ 12 cm	+ 18 cm	n.v.t.
LUSSEN	200 - 250%	+ 12 cm	+ 18 cm	n.v.t.
ENKELE PLOOI	160 - 190%	+ 12 cm	+ 18 cm	5 cm
DUBBELE PLOOI	200 - 250%	+ 12 cm	+ 18 cm	5 cm
DUBBELE PLOOI + RETOURPLOOI	230 - 275%	+ 12 cm	+ 18 cm	rail x 5%
TRIPLOOI	250 - 300%	+ 12 cm	+ 18 cm	5 cm
PLATTE PLOOI	220 - 300%	+ 12 cm	+ 18 cm	n.v.t.
BOKAALPLOOI	250 - 300%	+ 12 cm	+ 18 cm	5 cm

VERWERKINGSRICHTING STOF

Breedte richting

De stof wordt als banen verwerkt.

Hoogte richting

De stof wordt als kamerhoog verwerkt.

BEPALen SNIJMATEN

Kamerhoog

Wanneer de stof in de hoogte richting verwerkt wordt is de calculatie als volgt.

(railbreedte + extra) x plooipercentage + zijzomen per deel

(De stof moet wel hoogte genoeg hebben voor het gordijn.)

Banen

Wanneer de stof in de breedte richting verwerkt wordt is de calculatie als volgt.

afronden ((railbreedte + extra) x plooipercentage + zijzomen per deel) / stofbreedte

STOFVERBRUIK

= aantal banen x snijlengte per baan

ADDENDUM



ZONDER BALEINEN (1a en 1b)

Hoogte	↕ Stof	↔ Stof	# baleinen	pakket hoogte
100	121	+ 20	n.v.t.	23.0 cm
120	141	+ 20	n.v.t.	23.5 cm
140	161	+ 20	n.v.t.	23.5 cm
160	181	+ 20	n.v.t.	24.0 cm
180	201	+ 20	n.v.t.	25.0 cm
200	221	+ 20	n.v.t.	25.5 cm
220	241	+ 20	n.v.t.	26.0 cm
240	261	+ 20	n.v.t.	26.0 cm
260	281	+ 20	n.v.t.	27.5 cm
280	301	+ 20	n.v.t.	28.0 cm
300	321	+ 20	n.v.t.	28.0 cm
320	341	+ 20	n.v.t.	28.5 cm
340	361	+ 20	n.v.t.	29.0 cm
360	381	+ 20	n.v.t.	29.0 cm

MET BALEINEN (2a, 2b, 2c, 2d en 2e)

Hoogte	↕ Stof	↔ Stof	# Baleinen	Pakket Hoogte
100	133	+ 20	3	19.0 cm
120	153	+ 20	3	21.5 cm
140	177	+ 20	4	21.2 cm
160	201	+ 20	5	21.2 cm
180	221	+ 20	5	22.8 cm
200	245	+ 20	6	22.7 cm
220	269	+ 20	7	22.8 cm
240	289	+ 20	7	24.5 cm
260	313	+ 20	8	24.0 cm
280	337	+ 20	9	24.1 cm
300	357	+ 20	9	25.1 cm
320	381	+ 20	10	25.2 cm
340	405	+ 20	11	25.3 cm
360	425	+ 20	11	26.2 cm

C BESTELBLAD GORDIJNEN EN VITRAGES

STANDAARDEN

OVERGORDIJNEN

① **bmconfectie ongevoerd**

- gordijnband 8 cm. met microflexhaken
- enkele onderzoom 10 cm
- zijnaden 3 cm, blindgestikt
- loodjes zijzoom: ja
- dubbele plooï, circa 225%
- hoofdje 2,5 cm

② **bmconfectie gevoerd**

- gordijnband 8 cm. met microflexhaken
- enkele onderzoom 10 cm
- zijnaden 3 cm, blindgestikt
- loodjes zijzoom: ja
- dubbele plooï, circa 225%
- hoofdje 2,5 cm.
- standaard voeringmethode
- 2 cm. van de onderkant
- 10 cm. enkele onderzoom

VITRAGE / INBETWEEN

③ **bmconfectie zonder loodveter, ongevoerd**

- gordijnband 8 cm. met microflexhaken
- met loodveter aangezet
- zijnaden 2,0 cm, doorgestik
- loodjes zijzoom: ja
- dubbele plooï, circa 250%
- hoofdje 2,5 cm.
- 10 cm. dubbele onderzoom

④ **bmconfectie met loodveter, ongevoerd**

- gordijnband 8 cm. met microflexhaken
- zijnaden 2,0 cm, doorgestik
- loodjes zijzoom: ja
- dubbele plooï, circa 250%
- hoofdje 2,5 cm.

D BESTELBLAD VOUWGORDIJNEN EN PANELEN

STANDAARDEN

Systeem:	max. 360 cm x 360 cm (meerprijs indien groter) kettingbediening rechts kleur wit
Tunnels:	ingenomen achterzijde
Segmenten:	20-30 cm
Baleinen:	6 mm glasvezel (standaard)
Flap:	dichte stof met transparante stof zonder flap is helft segmenthoogte

Standaard wordt er geen rekening gehouden met (onderlinge) segmenthoogtes, indien er rekening gehouden moet worden met doorlopende baleinen en/of patronen, dient dit uitdrukkelijk aangegeven te worden.

Standaard gaan we er van uit dat bij doorlopende baleinen de bovenzijden gelijk dienen te lopen en verschillen in de onderst segmenten verwerkt dienen te worden.

Standaard worden dichte stoffen verwerkt met een flap tegen het verkleuren, bij transparante stoffen niet om uitscheuren op de ringetjes te voorkomen.

Baleinen zijn standaard glasvezel buisjes met een doorsnee van 6 mm. in de kleur wit, onderlat is standaard gelakt wit aluminium in de afmeting 20 x 4 mm.

Standaard zijzomen blindgestikt